



REV 01 – 2018

INSERTI

Indice

TORNITURA

CN 80°NEGATIVO	5
DN 55°NEGATIVO	7
KN 55°NEGATIVO	16
SN 90°NEGATIVO	22
TN 60°NEGATIVO	23
WN 80°NEGATIVO	31
VN 35°NEGATIVO	38
CC 80°POSITIVO	44
DC 55°POSITIVO	45
RC R°POSITIVO	47
QC 87°POSITIVO	50
SC 90°POSITIVO	50
SP 90°POSITIVO	51
TC 60° POSITIVO	52
TB 60° POSITIVO	52
TP 60° POSITIVO	54
VB 35° POSITIVO	54
VC 35° POSITIVO	55
WC 80° POSITIVO	56
	57

AR INSERTI POSITIVI	58
AR INSERTI POSITIVI	59
AW INSERTI NEGATIVI	60
PCD TAGLIENTE NEGATIVO	61
PCD TAGLIENTE POSITIVO	61
PCD TAGLIENTE POSITIVO	62

CBN MONO - TAGLIENTE MONO - USO	63
CBN MONO - TAGLIENTE MONO - USO	64
CBN MULTI - TAGLIENTE MONO - USO	65
CBN MONO - TAGLIENTE MONO - USO	66
CBN MULTI - TAGLIENTE TIPO WIPER MONO - USO	66

CERAMICI	67
----------	----

FILETTATURA 69

METRICO	
SPESSORE 3,7 mm TIPO SECO	70

SPESSORE 4,1 mm TIPO COROMANT	70
SPESSORE 4,1 mm TIPO COROMANT	71
METRICO	71

WHITWORTH

SPESSORE 3,7 mm TIPO SECO	72
SPESSORE 4,1 mm TIPO COROMANT	72

NPT

SPESSORE 3,7 mm TIPO SECO	73
SPESSORE 4,1 mm TIPO COROMANT	73

TRAPEZOIDALI

ACME	74
	76

FORATURA 77

INSERTI PER PUNTE	77
-------------------	----

INSERTI PER PUNTE TECHNICS	79
----------------------------	----

AR INSERTI TAGLIO E GOLE	80
--------------------------	----

INSERTI KGT	81
-------------	----

GAMMA DI INSERTI	85
------------------	----

SCANALATURA	85
-------------	----

FILETTATURA	86
-------------	----

COPIATURA	86
-----------	----

INSERTI TAGLIO E GOLE	87
-----------------------	----

TSC	89
-----	----

TSJ	89
-----	----

DIMC	90
------	----

DIMJ	90
------	----

DIPV	90
------	----

FRESATURA 91

INSERTI PER FRESATURA	92
-----------------------	----


CONDIZIONI DI VENDITA:	115
------------------------	-----





TORNITURA


GRADI						
ISO	P - ACCIAIO	M - INOX	K - GHISA	S - HRSA	C - CERMET	N - ALLUMINIO
RIVESTITI	C215	C925	CDH	C118	CT20	ALU
	R127	C935		C530		
	R225	C2030		C540		
	M435	C630		C932		
	C315	R137				
NON RIVESTITI						


CN 80° NEGATIVO




 	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI									
	CNMA	l	d	t	d1	r	P - ACCIAIO				M - INOX		K	N		
							C215	R127	R225	M435	C925	C935	C2030	C630	CDH	ALU
	CNMA 120408	12,9	12,7	4,76	5,16	0,8								✓		
	CNMA 120412					1,2								✓		
	CNMA 120416					1,6								✓		
CNMA 160612	16,1	15,875	6,35	6,35	1,2								✓			
CNMA 160616					1,6											

	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI							
	CNMG-N	l	d	t	d1	r	P - ACCIAIO				M - INOX		K	N
							C215	R127	R225	M435	C925	C935	C2030	C630
	CNMG 120404 N	12,9	12,7	4,76	5,16	0,4	√						√	
	CNMG 120408 N					0,8	√		√		√		√	
	CNMG 120412 N					1,2								
	CNMG 160612 N	16,1	15,875	6,35	6,35	1,2	√							
	CNMG 160616 N					1,6	√							
	CNMG 190608 N	19,3	19,05	6,35	7,93	0,8	√							
	CNMG 190612 N					1,2	√							
CNMG 190616 N	1,6					√	√							


	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI										
	CNMG-HX	l	d	t	d1	r	P - ACCIAIO				M		S		N		
							C215	R127	R225	M435	C935	C2030	C118	C530	C540	ALU	
	CNMG 120404 HX	12,9	12,7	4,76	5,16	0,4	✓		✓		✓		✓		✓		
	CNMG 120408 HX					0,8	✓		✓		✓	✓	✓		✓		
	CNMG 120412 HX					1,2				✓				✓			


	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI									
	CNMG-LP	l	d	t	d1	r	P - ACCIAIO				M-INOX		K	N		
							C215	R127	R225	M435	C925	C935	C2030	C630	CDH	ALU
	CNMG 120404 LP	12,9	12,7	4,76	5,16	0,4	√									
	CNMG 120408 LP					0,8	√		√							
	CNMG 120412 LP					1,2	√		√							

CN 80° NEGATIVO




	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI									
	CNMG-VL	l	d	t	d1	r	P - ACCIAIO				M-INOX				K	C
							C215	R127	R225	M435	C925	C935	C2030	C630	CDH	CT20
	CNMG 120404 VL					0,4										✓
	CNMG 120408 VL	12,9	12,7	4,76	5,16	0,8		✓								


 ap (mm) 0,7-4,0 av (mm/giro) 0,10-0,40	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI									
	CNMG-M	l	d	t	d1	r	P - ACCIAIO				M - INOX		S - HRSA			
							C215	R127	R225	M435	C935	C2030	C630	C118	C530	C540
CNMG 120404 M	12,9	12,7	4,76	5,16	0,4	✓	✓	✓								
CNMG 120408 M					0,8	✓	✓	✓	✓		✓		✓		✓	
CNMG 120412 M					1,2	✓	✓	✓								
CNMG 160608 M	16,1	15,875	6,35	6,35	0,8	✓										
CNMG 160612 M					1,2	✓	✓	✓				✓				
CNMG 190612 M	19,3	19,05	6,35	7,93	1,2	✓										


	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI										
	CNMG-MP	l	d	t	d1	r	P - ACCIAIO				M - INOX		S - HRSA				
							C215	R127	R225	M435	C925	C935	C2030	C118	C530	C540	
CNMG 120408 MP	12,9	12,7	4,76	5,16	0,8	✓		✓		✓	✓		✓	✓			
CNMG 120412 MP					1,2	✓		✓		✓			✓	✓			
CNMG 160612 MP	16,1	15,875	6,35	6,35	1,2	✓				✓	✓						
CNMG 160616 MP					1,6							✓		✓			


ap (mm) 0,80-5,0 av (mm/giro) 0,10-0,35	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI									
	CNMG-MM	l	d	t	d1	r	P			M - INOX			S - HRSA			
							C215	R127	R225	C925	C935	C2030	C630	C118	C530	C540
	CNMG 120408 MM	12,9	12,7	4,76	5,16	0,8				✓	✓			✓	✓	
	CNMG 120412 MM					1,2				✓	✓			✓	✓	
	CNMG 160612 MM	16,1	15,875	6,35	6,35	1,2					✓					
	CNMG 160616 MM					1,6					✓			✓		
	CNMG 190608 MM	19,3	19,05	6,35	7,93	0,8										
	CNMG 190612 MM					1,2						✓				
	CNMG 190616 MM					1,6							✓			

CN 80° NEGATIVO





	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI									
	CNMG-HS	l	d	t	d1	r	P		M - INOX			S - HRSA				
							C215	R127	C925	C935	C2030	C630	C630	C118	C530	C540
	CNMG 120404 HS	12,9	12,7	4,76	5,16	0,4						√	√			
	CNMG 120408 HS					0,8			√	√	√		√	√	√	√
	CNMG 120412 HS					1,2			√	√	√		√	√		
	CNMG 160612 HS	16,1	15,875	6,35	6,35	1,2				√	√			√		
	CNMG 160616 HS					1,6				√	√			√		
	CNMG 190612 HS	19,3	19,05	6,35	7,93	1,2			√	√						√
CNMG 190616 HS	1,6							√	√							


 sp (mm) 2,0-6,0 av (mm/giro) 0,18-0,55	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI									
	CNMG-RM	l	d	t	d1	r	P			M - INOX			S - HRSA			
							C215	R127	R225	C925	C935	C2030	C630	C118	C530	C540
	CNMG 120408 RM	12,9	12,7	4,76	5,16	0,8				✓	✓					
	CNMG 120412 RM					1,2				✓	✓					
	CNMG 160612 RM	16,1	15,875	6,35	6,35	1,2					✓					
	CNMG 160616 RM					1,6					✓					
	CNMG 190612 RM	19,3	19,05	6,35	7,93	1,2				✓	✓					
	CNMG 190616 RM					1,6				✓	✓					

	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI									
	CNMG-R	l	d	t	d1	r	P - ACCIAIO				M		S	K		
							C215	R127	R225	M435	C925	C935	C2030	C630	C118	CDH
	CNMG 120408 R	12,9	12,7	4,76	5,16	0,8	✓	✓	✓	✓				✓	✓	
	CNMG 120412 R					1,2	✓	✓	✓	✓				✓	✓	
	CNMG 120416 R					1,6		✓								
	CNMG 160608 R	16,1	15,875	6,35	6,35	0,8		✓								
	CNMG 160612 R					1,2	✓	✓	✓	✓				✓	✓	
	CNMG 160616 R					1,6	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓
	CNMG 190608 R	19,3	19,05	6,35	7,93	0,8		✓								
	CNMG 190612 R					1,2		✓	✓					✓	✓	
	CNMG 190616 R					1,6		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
	CNMG 190624 R					2,4		✓								
	CNMG 250924 R	25,8	25,4	9,52	9,12	2,4		✓		✓				✓		


CN 80° NEGATIVO




	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI									
	CNMG-G	l	d	t	d1	r	P - ACCIAIO				M - INOX		S	K		
							C215	R127	R225	M435	C925	C935	C2030	C630	C118	CDH
	CNMG 120408 G	12,9	12,7	4,76	5,16	0,8	✓		✓				✓			
	CNMG 120412 G					1,2	✓		✓				✓			
	CNMG 120416 G					1,6	✓		✓							
	CNMG 160608 G	16,1	15,875	6,35	6,35	0,8	✓									
	CNMG 160612 G					1,2	✓	✓		✓				✓		✓
	CNMG 160616 G					1,6	✓		✓							✓
	CNMG 190608 G	19,3	19,05	6,35	7,93	0,8	✓									
	CNMG 190612 G					1,2	✓		✓	✓	✓					
	CNMG 190616 G					1,6	✓	✓	✓	✓	✓			✓		
	CNMG 190624 G					2,4	✓									
	CNMG 250924 G	25,8	25,4	9,52	9,12	2,4	✓		✓				✓			


	ARTICOLO	DIMENSIONI													
	CNMG-RK	l	d	t	d1	r	M - INOX			S - HRSA			K		
							C925	C935	C2030	C630	C630	C118	C530	C540	CDH
	CNMG 120408 RK	12,9	12,7	4,76	5,16	0,8								✓	
CNMG 120412 RK	1,2												✓		


	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI								
	CNMG-LW	l	d	t	d1	r	P - ACCIAIO			M - INOX			K		
							C215	R127	R225	M435	C925	C935	C2030	C630	CDH
	CNMG 120408 LW	12,9	12,7	4,76	5,16	0,8		✓							

	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI										
	CNMG-VP2	l	d	t	d1	r	P		M - INOX			S - HRSA					
							R225	M435	C925	C935	C2030	C630	C630	C118	C530	C540	
	CNMG 120404 VP2	12,9	12,7	4,76	5,16	0,4							✓				
CNMG 120408 VP2	0,8											✓	✓	✓			


CN 80° NEGATIVO



	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI									
	CNMG-VP3	l	d	t	d1	r	P		M - INOX				S - HRSA			
							R225	M435	C925	C935	C2030	C630	C630	C118	C530	C540
CNMG 120408 VP3	12,9	12,7	4,76	5,16	0,8						✓	✓	✓	✓		
CNMG 120412 VP3					1,2							✓	✓	✓		

	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI										
	CNMG-VP4	l	d	t	d1	r	P		M - INOX				S - HRSA				
							R225	M435	C925	C935	C2030	C630	C630	C118	C530	C540	
CNMG 120408 VP4	12,9	12,7	4,76	5,16	0,8							✓					
CNMG 120412 VP4					1,2								✓				
CNMG 190608 VP4	19,3	19,05	6,35	7,93	0,8								✓				
CNMG 190612 VP4					1,2									✓			

CN 80° NEGATIVO




	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI					
	CNMG-DM	L	I.C	S	d	r	P		M - INOX		S - HRSA	
							C315	R127	R137		C932	
	CNMG 090304 DM	9,7	9,525	3,18	3,81	0,4	✓					
	CNMG 090308 DM					0,8	✓					
	CNMG 090312 DM					1,2						
	CNMG 120404 DM	12,9	12,7	4,76	5,16	0,4	✓					
	CNMG 120408 DM					0,8	✓	✓				
	CNMG 120412 DM					1,2	✓					
	CNMG 120416 DM					1,6	✓					
	CNMG 160608 DM	16,1	15,875	6,35	6,35	0,8	✓					
	CNMG 160612 DM					1,2	✓					
	CNMG 160616 DM					1,6	✓					
	CNMG 190608 DM	19,3	19,05	6,35	7,94	0,8	✓					
	CNMG 190612 DM					1,2	✓					
	CNMG 190616 DM					1,6	✓					

	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI					
	CNMG-EG	L	I.C	S	d	r	P		M - INOX		S - HRSA	
							C315	R127	R137		C932	
	CNMG 120404 EG	12,9	12,7	4,76	5,16	0,4			✓		✓	
	CNMG 120408 EG					0,8			✓		✓	
	CNMG 120412 EG					1,2			✓		✓	

	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI					
	CNMG-EM	L	I.C	S	d	r	P		M - INOX		S - HRSA	
							C315	R127	R137		C932	
	CNMG 120404 EM	12,9	12,7	4,76	5,16	0,4			✓			
	CNMG 120408 EM					0,8			✓			
	CNMG 120412 EM					1,2			✓			
	CNMG 160608 EM	16,1	15,875	6,35	6,35	0,8			✓			
	CNMG 160612 EM					1,2			✓			

CN 80°NEGATIVO




	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI						
	CNMG-ZM	L	I.C	S	d	r	P		M - INOX		S - HRSA		
							C315	R127	R137		C932		
	CNMG 120404 ZM	12,9	12,7	4,76	5,16	0,4	√						
	CNMG 120408 ZM					0,8	√						

	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI						
	CNMG-DR	L	I.C	S	d	r	P		M - INOX		S - HRSA		
							C315	R127	R137		C932		
	CNMG 120408 DR	12,9	12,7	4,76	5,16	0,8	√	√					
	CNMG 120412 DR					1,2	√	√					
	CNMG 120416 DR					1,6		√					
	CNMG 160608 DR	16,1	15,875	6,35	6,35	0,8		√					
	CNMG 160612 DR					1,2	√	√					
	CNMG 160616 DR					1,6		√					
	CNMG 190608 DR	19,3	19,05	6,35	7,94	0,8		√					
	CNMG 190612 DR					1,2	√	√					
	CNMG 190616 DR					1,6		√					
	CNMG 190624 DR					2,4		√					
	CNMG 250924 DR	25,79	25,4	9,525	9,12	2,4		√					


	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI						
	CNMG-ER	L	I.C	S	d	r	P		M - INOX		S - HRSA		
							C315	R127	R137		C932		
	CNMG 120408 ER	12,9	12,7	4,76	5,16	0,8			√				
	CNMG 120412 ER					1,2			√				
	CNMG 160612 ER	16,1	15,875	6,35	6,35	1,2			√				
	CNMG 160616 ER					1,6			√				
	CNMG 190612 ER	19,3	19,05	6,35	7,94	1,2			√				
	CNMG 190616 ER					1,6			√				

CN 80° NEGATIVO




	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI									
	CNMM-HP	l	d	t	d1	r	P - ACCIAIO				M - INOX				S	
							C215	R127	R225	M435	C925	C935	C2030	C630	C630	C118
	CNMM 190616 HP	19,3	19,05	6,35	7,93	1,6	✓	✓		✓			✓			
	CNMM 190624 HP					2,4	✓	✓						✓		
	CNMM 250924 HP	25,8	25,4	9,52	9,12	2,4	✓	✓	✓		✓			✓		

	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI								
	CNMM-H	l	d	t	d1	r	P - ACCIAIO			M - INOX			S		
							C215	R127	R225	M435	C925	C935	C2030	C630	C630
	CNMM 120408 H	12,9	12,7	4,76	5,16	0,8	√		√						
	CNMM 120412 H					1,2	√		√						
	CNMM 160612 H	16,1	15,875	6,35	6,35	1,2	√		√						
	CNMM 160616 H					1,6	√		√						
	CNMM 160624 H					2,4	√		√						
	CNMM 190612 H	19,3	19,05	6,35	7,93	1,2	√		√						
	CNMM 190616 H					1,6	√	√	√	√	√		√		√
CNMM 190624 H	2,4					√	√	√					√		
CNMM 250924 H	25,8	25,4	9,52	9,12	2,4	√	√							√	

 ap (mm) 4,0-13,0 av (mm/giro) 0,45-1,50	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI									
	CNMM-X38	l	d	t	d1	r	P - ACCIAIO			M - INOX			S			
							C215	R127	R225	M435	C925	C935	C2030	C630	C630	C118
	CNMM 160612 X38	16,1	15,875	6,35	6,35	1,2	√									
	CNMM 160616 X38					1,6	√									
	CNMM 190616 X38	19,3	19,05	6,35	7,93	1,6	√		√							

   ap (mm) 2,0-7,0 av (mm/giro) 0,30-0,80	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI									
	CNMM-X223	l	d	t	d1	r	P - ACCIAIO				M - INOX			S		
							C215	R127	R225	M435	C925	C935	C2030	C630	C630	C118
	CNMM 190616 X223	19,3	19,05	6,35	7,93	1,6		✓		✓						


CN 80° NEGATIVO



	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI							
		L	I.C	S	d	r	P		M - INOX		S - HRSA			
							C315	R127	R137		C932			
	CNMM 120412 DR	12,9	12,7	4,76	5,16	1,2		✓						
	CNMM 160612 DR	16,1	15,875	6,35	6,35	1,2		✓						
	CNMM 160616 DR					1,6		✓						
	CNMM 190612 DR	19,3	19,05	6,35	7,94	1,2		✓						
	CNMM 190616 DR					1,6		✓						
	CNMM 190624 DR					2,4		✓						
	CNMM 250924 DR	25,79	25,4	9,525	9,12	2,4		✓						

	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI							
		L	I.C	S	d	r	P		M - INOX		S - HRSA			
							C315	R127	R137		C932			
	CNMM 120408 LR	12,9	12,7	4,76	5,16	0,8		✓	✓					
	CNMM 120412 LR					1,2		✓	✓					
	CNMM 120416 LR					1,6		✓						
	CNMM 160608 LR	16,1	15,875	6,35	6,35	0,8		✓	✓					
	CNMM 160612 LR					1,2		✓	✓					
	CNMM 160616 LR					1,6		✓						
	CNMM 160624 LR					2,4								
	CNMM 190612 LR	19,3	19,05	6,35	7,94	1,2		✓	✓					
	CNMM 190616 LR					1,6		✓	✓					
	CNMM 190624 LR					2,4		✓						
	CNMM 250924 LR	25,79	25,4	9,525	9,12	2,4		✓						

DN 55° NEGATIVO



 	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI									
	DNMA	l	d	t	d1	r	P - ACCIAIO				M - INOX			K	N	
							C215	R127	R225	M435	C925	C935	C2030	C630	CDH	ALU
DNMA 150608	15,5	12,7	6,35	5,16	0,8								✓			
DNMA 150612					1,2								✓			


   ap (mm) 4,0-10,0 av (mm/giro) 0,50-1,00	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI									
	DNMG-N	l	d	t	d1	r	P - ACCIAIO				M - INOX		K	N		
							C215	R127	R225	M435	C925	C935	C2030	C630	CDH	ALU
DNMG 150604 N	15,5	12,7	6,35	5,16	0,4				√							
DNMG 150608 N					0,8		√									

	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI									
	DNMG-HX	l	d	t	d1	r	P - ACCIAIO			M		S-HRSA		N		
							C215	R127	R225	M435	C935	C2030	C630	C118	C530	ALU
	DNMG 150604 HX	15,5	12,7	6,35	5,16	0,4		✓		✓			✓	✓		
	DNMG 150608 HX					0,8		✓		✓		✓			✓	


   ap (mm) 0,5-2,5 av (mm/giro) 0,10-0,40	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI									
	DNMG-LP	l	d	t	d1	r	P - ACCIAIO				M	S-HRSA		N		
							C215	R127	R225	M435	C935	C2030	C630	C118	C530	ALU
DNMG 150604 LP	15,5	12,7	6,35	5,16	0,4	√		√								
DNMG 150608 LP					0,8	√		√								
DNMG 150612 LP					1,2	√		√								


   ap (mm) 0,2-1,5 av (mm/giro) 0,10-0,35	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI									
	DNMG-VL	l	d	t	d1	r	P - ACCIAIO				M		S-HRSA		C	
							C215	R127	R225	M435	C935	C2030	C630	C118	C530	CT20
DNMG 150604 VL	15,5	12,7	6,35	5,16	0,4										✓	
DNMG 150608 VL					0,8	✓								✓		


DN 55° NEGATIVO




	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI								
	DNMG-M	l	d	t	d1	r	P - ACCIAIO			M		S-HRSA			
							C215	R127	R225	M435	C935	C2030	C630	C118	C530
	DNMG 110404 M	11,6	9,525	4,76	3,81	0,4			✓						
	DNMG 110408 M					0,8		✓	✓						
	DNMG 150604 M	15,5	12,7	6,35	5,16	0,4		✓	✓	✓					
	DNMG 150608 M					0,8		✓	✓	✓				✓	✓
	DNMG 150612 M					1,2			✓						

	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI									
	DNMG-MP	l	d	t	d1	r	P - ACCIAIO				M	S-HRSA	N			
							C215	R127	R225	M435	C935	C2030	C630	C118	C530	ALU
	DNMG 150604 MP	15,5	12,7	6,35	5,16	0,4	✓									
	DNMG 150608 MP					0,8	✓		✓							
	DNMG 150612 MP					1,2	✓		✓							

	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI							
	DNMG-MM	l	d	t	d1	r	M - INOX				S - HRSA		K	N
							C925	C935	C2030	C630	C630	C118	C530	C540
							C925	C935	C2030	C630	C630	C118	C530	C540
							C925	C935	C2030	C630	C630	C118	C530	C540
DNMG 150604 MM	15,5	12,7	6,35	5,16	0,4	√								
DNMG 150608 MM					0,8	√	√							
DNMG 150612 MM					1,2	√	√							

	ARTICOLO	DIMENSIONI															
	DNMG-HS	l	d	t	d1	r	M - INOX				S - HRSA				K	N	
							C925	C935	C2030	C630	C630	C118	C530	C540	CDH	ALU	
												√					
DNMG 110404 HS	11,6	9,525	4,76	3,81	0,4						√						
DNMG 110408 HS					0,8												
DNMG 150604 HS	15,5	12,7	6,35	5,16	0,4			√									
DNMG 150608 HS					0,8			√									
DNMG 150612 HS					1,2			√									

DN 55° NEGATIVO




	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI									
	DNMG-RM	l	d	t	d1	r	M - INOX				S - HRSA				K	N
							C925	C935	C2030	C630	C630	C118	C530	C540	CDH	ALU
DNMG 150608 RM	15,5	12,7	6,35	5,16	0,8	✓	✓									
DNMG 150612 RM					1,2	✓	✓									

	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI								K	N
	DNMG-R	l	d	t	d1	r	P - ACCIAIO				S - HRSA					
							C215	R127	R225	M435	C630	C118	C530	C540	CDH	ALU
	DNMG 150608 R	15,5	12,7	6,35	5,16	0,8	✓	✓	✓	✓	✓				✓	
	DNMG 150612 R					1,2	✓	✓	✓							
	DNMG 150616 R					1,6		✓								


	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI								K	N
	DNMG-RK	l	d	t	d1	r	P - ACCIAIO				S - HRSA					
							C215	R127	R225	M435	C630	C118	C530	C540	CDH	ALU
	DNMG 150608 RK	15,5	12,7	6,35	5,16	0,8									✓	
	DNMG 150612 RK					1,2									✓	


	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI								K	N
	DNMG-LW	l	d	t	d1	r	P - ACCIAIO				S - HRSA					
							C215	R127	R225	M435	C630	C118	C530	C540	CDH	ALU
	DNMG 150608 LW	15,5	12,7	6,35	5,16	0,8		✓								

DN 55°NEGATIVO




   ap (mm) 0,5-4,0 av (mm/giro) 0,50-0,40	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI									
	DNMG-VP2	l	d	t	d1	r	M - INOX			S - HRSA			K	N		
							C925	C935	C2030	C630	C630	C118	C530	C540	CDH	ALU
DNMG 150604 VP2	15,5	12,7	6,35	5,16	0,4	√				√						
DNMG 150608 VP2					0,8					√	√	√				

	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI										
	DNMG-VP3	l	d	t	d1	r	M - INOX				S - HRSA		K	N			
							C925	C935	C2030	C630	C630	C118	C530	C540	CDH	ALU	
	DNMG 150608 VP3	15,5	12,7	6,35	5,16	0,8					√	√	√	√			
DNMG 150612 VP3	1,2										√	√					

	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI										
	DNMG-VP4	l	d	t	d1	r	M - INOX				S - HRSA		K	N			
							C925	C935	C2030	C630	C630	C118	C530	C540	CDH	ALU	
	DNMG 150608 VP4	15,5	12,7	6,35	5,16	0,8						✓					
DNMG 150612 VP4	1,2											✓					

 In foto inserto R   ap (mm) 1,5-5,0 av (mm/giro) 0,15-0,40	ARTICOLO		DIMENSIONI					GRADI								
	DNMZ ER/EL	l	d	t	d1	r	M - INOX				S - HRSA		K	N		
							C925	C935	C2030	C630	C630	C118	C530	C540	CDH	ALU
													√			
												√				
											√	√				
DNMZ 150604 EL	15,5	12,7	6,35	5,16	0,4											
DNMZ 150604 ER											√					
DNMZ 150608 EL					0,8					√	√					
DNMZ 150608 ER										√						

DN 55° NEGATIVO




	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI								
	DNMG-DM	L	I.C	S	d	r	P			M			S-HRSA		
							C315	R127		R137			C932		
	DNMG 110404 DM	11,6	9,525	4,76	3,81	0,4	√								
	DNMG 110408 DM					0,8	√								
	DNMG 110412 DM					1,2	√								
	DNMG 150404 DM	15,5	12,7	4,76	5,16	0,4	√								
	DNMG 150408 DM					0,8	√								
	DNMG 150412 DM					1,2	√								
	DNMG 150604 DM	15,5	12,7	6,35	5,16	0,4	√								
	DNMG 150608 DM					0,8	√		√						
	DNMG 150612 DM					1,2	√								
	DNMG 150616 DM					1,6	√								



	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI								
	DNMG-EM	L	I.C	S	d	r	P			M			S-HRSA		
							C315	R127		R137			C932		
	DNMG 110404 EM	11,6	9,525	4,76	3,81	0,4							✓		
	DNMG 110408 EM					0,8							✓		
	DNMG 110412 EM					1,2									
	DNMG 150404 EM	15,5	12,7	4,76	5,16	0,4									
	DNMG 150408 EM					0,8							✓		
	DNMG 150412 EM					1,2									
	DNMG 150604 EM	15,5	12,7	6,35	5,16	0,4				✓			✓		
	DNMG 150608 EM					0,8				✓			✓		
	DNMG 150612 EM					1,2				✓			✓		

	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI								
	DNMG-ZM	L	I.C	S	d	r	P			M		S-HRSA			
							C315	R127		R137			C932		
DNMG 150612 ZM	15,5	12,7	6,35	5,16	1,2		√								

DN 55° NEGATIVO



	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI					
	DNMG-ER	L	I.C.	S	d	r	P		M		S-HRSA	
							C315	R127	R137		C932	
	DNMG 150608 ER	15,5	12,7	6,35	5,16	0,8			✓			
	DNMG 150612 ER					1,2			✓			


	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI					
	DNMG-DR	L	I.C.	S	d	r	P		M		S-HRSA	
							C315	R127	R137		C932	
	DNMG 150608 DR	15,5	12,7	6,35	5,16	0,8		✓				
	DNMG 150612 DR					1,2		✓				
	DNMG 150616 DR					1,6						

	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI					
	DNMG-EG	L	I.C.	S	d	r	P		M		S-HRSA	
							C315	R127	R137		C932	
	DNMG 150604 EG	15,5	12,7	6,35	5,16	0,4					✓	
	DNMG 150608 EG					0,8			✓		✓	
	DNMG 150612 EG					1,2			✓		✓	

	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI					
	DNMM-DR	L	I.C.	S	d	r	P		M		S-HRSA	
							C315	R127	R137		C932	
	DNMM 150608 DR	15,5	12,7	6,35	5,16	0,8		✓				
	DNMM 150612 DR					1,2		✓				
	DNMM 150616 DR					1,6		✓				

	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI					
	DNMM-LR	L	I.C.	S	d	r	P		M		S-HRSA	
							C315	R127	R137		C932	
	DNMM 150608 LR	15,5	12,7	6,35	5,16	0,8		✓	✓			
	DNMM 150612 LR					1,2		✓	✓			
	DNMM 150616 LR					1,6		✓				


KN 55°NEGATIVO

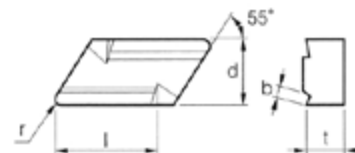

 In foto inserto R  ap (mm) 1,0-6,0 av (mm/giro) 0,15-0,25	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI										
	KNUX-1	l	d	t	d1	r	P - ACCIAIO				M - INOX				K	N	
							C215	R127	R225	M435	C925	C935	C2030	C630	CDH	ALU	
	KNUX 160405 R1	16,0	9,52	4,76	2,2	0,5	✓	✓	✓	✓							
KNUX 160410 R1	1,0					✓		✓									
KNUX 160405 L1	0,5					✓		✓	✓								
KNUX 160410 L1	1,0					✓		✓									

 In foto inserto R  ap (mm) 1,0-6,0 av (mm/giro) 0,20-0,40	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI										
	KNUX-2	l	d	t	d1	r	P - ACCIAIO				M - INOX				K	N	
							C215	R127	R225	M435	C925	C935	C2030	C630	CDH	ALU	
	KNUX 160405 R2	16,0	9,52	4,76	3,2	0,5	✓		✓	✓							
KNUX 160410 R2	1,0					✓		✓									
KNUX 160405 L2	0,5					✓											
KNUX 160410 L2	1,0					✓		✓									

SN 90° NEGATIVO




 	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI									
	SNMA	l	d	t	d1	r	P - ACCIAIO				M - INOX				K	N
							C215	R127	R225	M435	C925	C935	C2030	C630	CDH	ALU
SNMA 120408	12,7		4,76	5,16	0,8								✓			
SNMA 120412					1,2								✓			
SNMA 150612	15,875		6,35	6,35	1,2								✓			
SNMA 250924	25,4		9,52	9,12	2,4											


 ap (mm) 4,0~10,0 av (mm/giro) 0,50~1,00	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI									
	SNMG-N	l	d	t	d1	r	P - ACCIAIO				M - INOX				K	N
							C215	R127	R225	M435	C925	C935	C2030	C630	CDH	ALU
SNMG 120404 N	12,7		4,76	5,16	0,4		√		√							
SNMG 120408 N					0,8		√		√							
SNMG 120412 N					1,2		√		√							
SNMG 150616 N	15,875		6,35	6,35	1,6		√									
SNMG 190608 N	19,05		6,35	7,93	0,8		√									
SNMG 190612 N					1,2		√									
SNMG 190616 N					1,6		√		√							


 2.5 13 ap (mm) 0,5–2,5 av (mm/giro) 0,03–0,30	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI									
	SNMG-HX	l	d	t	d1	r	P - ACCIAIO				M - INOX				K	N
							C215	R127	R225	M435	C925	C935	C2030	C630	CDH	ALU
SNMG 120404 HX	12,7		4,76	5,16	0,4	✓							✓			
SNMG 120408 HX					0,8	✓				✓			✓			


	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI									
	SNMG-M	l	d	t	d1	r	P - ACCIAIO				M - INOX				K	N
							C215	R127	R225	M435	C925	C935	C2030	C630	CDH	ALU
SNMG 120404 M	12,7		4,76	5,16	0,4		√		√							
SNMG 120408 M					0,8		√	√	√							
SNMG 190612 M	19,05		6,35	7,93	1,2		√									

SN 90° NEGATIVO




   ap (mm) 0,5-4,4 av (mm/giro) 0,10-0,45	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI									
	SNMG-MP	l	d	t	d1	r	P - ACCIAIO				S - HRSA				K	N
							C215	R127	R225	M435	C630	C118	C530	C540	CDH	ALU
	SNMG 120404 MP	12,7		4,76	5,16	0,4	✓		✓		✓					
	SNMG 120408 MP					0,8	✓		✓		✓					


	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI									
	SNMG-MM	l	d	t	d1	r	P		M - INOX			S - HRSA				
							C215	R127	C925	C935	C2030	C630	C630	C118	C530	C540
	SNMG 120404 MM	12,7		4,76	5,16	0,4										
	SNMG 120408 MM					0,8			√	√						
	SNMG 120412 MM					1,2				√						
	SNMG 150612 MM	15,875		6,35	6,35	1,2			√							
	SNMG 190612 MM	19,05		6,35	7,93	1,2										


	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI									
	SNMG-HS	l	d	t	d1	r	P		M - INOX			S - HRSA				
							C215	R127	C925	C935	C2030	C630	C630	C118	C530	C540
SNMG 120408 HS	12,7		4,76	5,16	0,8				✓		✓		✓			
SNMG 120412 HS					1,2				✓			✓				
SNMG 150616 HS	15,875		6,35	6,35	1,6					✓						
SNMG 190612 HS	19,05		6,35	7,93	1,2			✓	✓	✓					✓	
SNMG 190616 HS					1,6			✓	✓	✓		✓	✓			


	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI									
	SNMG-RM	l	d	t	d1	r	P		M - INOX			S - HRSA				
							C215	R127	C925	C935	C2030	C630	C630	C118	C530	C540
SNMG 120408 RM	12,7		4,76	5,16	0,8			✓	✓							
SNMG 120412 RM					1,2			✓								
SNMG 250924 RM	25,4		9,52	9,12	2,4			✓	✓							

SN 90° NEGATIVO





	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI									
	SNMG-R	l	d	t	d1	r	P - ACCIAIO				M - INOX				S	
							C215	R127	R225	M435	C925	C935	C2030	C630	C630	C118
	SNMG 120408 R	12,7		4,76	5,16	0,8		✓								✓
	SNMG 120412R					1,2		✓								✓
	SNMG 120416 R					1,6				✓						
	SNMG 150612 R	15,875		6,35	6,35	1,2		✓								
	SNMG 190612 R	19,05		6,35	7,93	1,2		✓	✓						✓	✓
	SNMG 190616 R					1,6		✓		✓	✓				✓	✓
	SNMG 190624 R					2,4		✓								
	SNMG 250924 R	25,4		9,52	9,12	2,4		✓		✓					✓	


	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI										
	SNMG-G	l	d	t	d1	r	P - ACCIAIO				M - INOX				S		
							C215	R127	R225	M435	C925	C935	C2030	C630	C630	C118	
	SNMG 120404 G	12,7		4,76	5,16	0,4		√									
	SNMG 120412 G						1,2		√		√						
	SNMG 150612 G	15,875		6,35	6,35	1,2	√	√		√							
	SNMG 190608 G	19,05		6,35	7,93	0,8				√							
	SNMG 190612 G					1,2		√		√	√						
	SNMG 190616 G					1,6		√		√	√					√	
	SNMG 190624 G					2,4											
	SNMG 250924 G	25,4		9,52	9,12	2,4		√		√							


	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI									
	SNMG-RK	l	d	t	d1	r	M - INOX				S - HRSA			K	N	
							C925	C935	C2030	C630	C630	C118	C530	C540	CDH	ALU
	SNMG 120408 RK	12,7		4,76	5,16	0,8								✓		
	SNMG 120412 RK					1,2									✓	
	SNMG 120416 RK					1,6									✓	

SN 90° NEGATIVO




	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI									
	SNMG-VP2	l	d	t	d1	r	M - INOX				S - HRSA				K	N
							C925	C935	C2030	C630	C630	C118	C530	C540	CDH	ALU
	SNMG 120408 VP2	12,7		4,76	5,16	0,8					✓	✓	✓			

	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI									
	SNMG-VP3	l	d	t	d1	r	M - INOX				S - HRSA				K	N
							C925	C935	C2030	C630	C630	C118	C530	C540	CDH	ALU
	SNMG 120408 VP3	12,7		4,76	5,16	0,8					✓	✓	✓			

	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI									
	SNMG-VP4	l	d	t	d1	r	P - ACCIAIO				M		S - HRSA			
							C215	R127	R225	M435	C925	C935	C630	C118	C530	C540
	SNMG 120408 VP4	12,7		4,76	5,16	0,8								✓		
	SNMG 120412 VP4					1,2										✓
	SNMG 150612 VP4	15,875		6,35	6,35	1,2								✓		
	SNMG 190612 VP4	19,05		6,35	7,93	1,2								✓		
	SNMG 190616 VP4					1,6										✓

SN 90° NEGATIVO






	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI									
	SNMG-DM	L	I.C	S	d	r	P			M			S - HRSA			
							C315	R127		R137			C932			
	SNMG 090304 DM	9,525		3,18	3,81	0,4	✓									
	SNMG 090308 DM					0,8	✓									
	SNMG 120404 DM	12,7		4,76	5,16	0,4	✓									
	SNMG 120408 DM					0,8	✓									
	SNMG 120412 DM					1,2	✓									
	SNMG 120416 DM					1,6	✓									
	SNMG 150608 DM	15,875		6,35	6,35	0,8	✓									
	SNMG 150612 DM					1,2	✓									
	SNMG 190612 DM	19,05		6,35	7,94	1,2	✓									
	SNMG 190616 DM					1,6	✓									


	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI								
	SNMG-EM	L	I.C	S	d	r	P			M			S - HRSA		
							C315	R127		R137			C932		
	SNMG 120404 EM	12,7		4,76	5,16	0,4									
	SNMG 120408 EM					0,8				√					
	SNMG 120412 EM					1,2				√					
	SNMG 120416 EM					1,6									
	SNMG 150612 EM	15,875		6,35	6,35	1,2				√					
	SNMG 150616 EM					1,6				√					

	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI								
	SNMG-ER	L	I.C	S	d	r	P			M			S - HRSA		
							C315	R127		R137			C932		
	SNMG 120408 ER	12,7	4,76	5,16	0,8										
	SNMG 120412 ER				1,2				√						
	SNMG 150608 ER	15,875	6,35	6,35	0,8										
	SNMG 150612 ER				1,2				√						
	SNMG 190612 ER	19,05	6,35	7,94	1,2				√						
SNMG 190616 ER	1,6							√							


SN 90° NEGATIVO



	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI							
	SNMG-DR	L	I.C	S	d	r	P		M		S - HRSA			
							C315	R127	R137		C932			
	SNMG 120408 DR	12,7		4,76	5,16	0,8	✓							
	SNMG 120412 DR					1,2	✓							
	SNMG 120416 DR					1,6	✓							
	SNMG 150612 DR	15,875		6,35	6,35	1,2	✓							
	SNMG 150616 DR					1,6	✓							
	SNMG 190612 DR	19,05		6,35	7,94	1,2	✓							
	SNMG 190616 DR					1,6	✓							
	SNMG 190624 DR					2,4	✓							
	SNMG 250924 DR	25,4		9,525	9,12	2,4	✓							

	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI							
	SNMG-EG	L	I.C	S	d	r	P		M		S - HRSA			
							C315	R127	R137		C932			
	SNMG 120404 EG	12,7		4,76	5,16	0,4								
	SNMG 120408 EG					0,8			✓					
	SNMG 120412 EG					1,2			✓					


SN 90° NEGATIVO



 ap (mm) 5,0-15,0 av (mm/giro) 0,50-0,90	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI									
	SNMM-HP	l	d	t	d1	r	P - ACCIAIO				M - INOX				S	
							C215	R127	R225	M435	C925	C935	C2030	C630	C630	C118
SNMM 190616 HP	19,05		6,35	7,93	1,6		✓	✓			✓		✓			
SNMM 190624 HP					2,4		✓	✓					✓			
SNMM 250924 HP	25,4		9,52	9,12	2,4	✓	✓	✓		✓			✓			


ap (mm) 3,0-11,0
av (mm/giro) 0,30-1,30

ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI									
SNMM-H	l	d	t	d1	r	P - ACCIAIO				M - INOX				S	
						C215	R127	R225	M435	C925	C935	C2030	C630	C118	
SNMM 120408 H	12,7		4,76	5,16	0,8		√								
SNMM 120412 H					1,2		√								
SNMM 150612 H	15,875		6,35	6,35	1,2		√		√						
SNMM 190612 H	19,05		6,35	7,93	1,2		√							√	
SNMM 190616 H					1,6	√	√	√	√		√			√	
SNMM 190624 H					2,4		√	√	√					√	
SNMM 250924 H	25,4		9,52	9,12	2,4	√	√	√	√	√				√	
SNMM 250932 H					3,2										

	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI									
	SNMM-V	l	d	t	d1	r	P - ACCIAIO				M - INOX				S	
							C215	R127	R225	M435	C925	C935	C2030	C630	C630	C118
SNMM 190616 V	19,05		6,35	7,93	1,6	√	√									
SNMM 190624 V					2,4		√									
SNMM 250924 V	25,4		9,52	9,12	2,4	√	√	√								


	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI									
	SNMM-X38	l	d	t	d1	r	P - ACCIAIO				M - INOX				S	
							C215	R127	R225	M435	C925	C935	C2030	C630	C630	C118
SNMM 120412 X38	12,7		4,76		5,16	1,2										
SNMM 190616 X38	19,05		6,35		7,93	1,6		✓		✓						
SNMM 250924 X38	25,4		9,52		9,12	2,4										

SN 90°NEGATIVO



   ap (mm) 2,0-7,0 av (mm/giro) 0,30-0,60	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI									
	SNMM-X223	l	d	t	d1	r	P - ACCIAIO				M - INOX				S	
							C215	R127	R225	M435	C925	C935	C2030	C630	C630	C118
SNMM 190616 X223	19,05	6,35	7,93	1,6		✓		✓			✓					
SNMM 190624 X223				2,4				✓								


SN 90°NEGATIVO




	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI						
	SNMM-DR	L	I.C	S	d	r	P		M		S - HRSA		
							C315	R127	R137		C932		
	SNMM 150612 DR	15,875		6,35	6,35	1,2	✓						
	SNMM 150616 DR					1,6	✓						
	SNMM 190608 DR	19,05		6,35	7,94	0,8							
	SNMM 190612 DR					1,2	✓						
	SNMM 190616 DR					1,6	✓						
	SNMM 190624 DR					2,4	✓						
	SNMM 250716 DR	25,4		7,94	9,12	1,6	✓						
	SNMM 250724 DR					2,4	✓						
	SNMM 250924 DR	25,4		9,525	9,12	2,4	✓						

	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI						
	SNMM-LR	L	I.C	S	d	r	P		M		S - HRSA		
							C315	R127	R137		C932		
	SNMM 120408 LR	12,7		4,76	5,16	0,8	✓						
	SNMM 120412 LR					1,2	✓						
	SNMM 120416 LR					1,6							
	SNMM 150612 LR	15,875		6,35	6,35	1,2	✓						
	SNMM 150616 LR					1,6	✓						
	SNMM 190612 LR	19,05		6,35	7,94	1,2	✓						
	SNMM 190616 LR					1,6	✓						
	SNMM 190624 LR					2,4	✓						
	SNMM 250924 LR	25,4		9,525	9,12	2,4	✓						

TN 60°NEGATIVO ▲




 	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI									
	TNMA	l	d	t	d1	r	P - ACCIAIO				M - INOX				K	N
							C215	R127	R225	M435	C925	C935	C2030	C630	CDH	ALU
	TNMA 160408	15,5	9,525	4,76	3,81	0,8								✓		
	TNMA 160412					1,2									✓	
	TNMA 220408	20,5	12,7	4,76	5,16	0,8										


   ap (mm) 4,0-10,0 av (mm/giro) 0,50-1,00	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI								K	N
	TNMG-N	l	d	t	d1	r	P - ACCIAIO				M - INOX					
							C215	R127	R225	M435	C925	C935	C2030	C630	CDH	ALU
	TNMG 160404 N	15,5	9,525	4,76	3,81	0,4				✓						
	TNMG 160408 N					0,8		✓		✓						
	TNMG 220408 N	20,5	12,7	4,76	5,16	0,8				✓						
	TNMG 220412 N					1,2		✓								
	TNMG 220416 N					1,6				✓						
	TNMG 270608 N	25,4	15,875	6,35	6,35	0,8										
	TNMG 270612 N					1,2				✓						

   ap (mm) 0,5-2,5 av (mm/giro) 0,03-0,30	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI								K	N
	TNMG-HX	l	d	t	d1	r	P - ACCIAIO				M - INOX					
							C215	R127	R225	M435	C925	C935	C2030	C630	CDH	ALU
	TNMG 160404 HX	15,5	9,525	4,76	3,81	0,4		✓								✓
	TNMG 160408 HX					0,8		✓		✓			✓			✓

   ap (mm) 0,5-2,5 av (mm/giro) 0,10-0,40	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI								K	N
	TNMG-LP	l	d	t	d1	r	P - ACCIAIO				M - INOX					
							C215	R127	R225	M435	C925	C935	C2030	C630	CDH	ALU
	TNMG 160404 LP	15,5	9,525	4,76	3,81	0,4	✓		✓							
	TNMG 160408 LP					0,8	✓		✓							


TN 60° NEGATIVO ▲




	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI									
	TNMG-VL	l	d	t	d1	r	P - ACCIAIO				S - HRSA				K	C
							C215	R127	R225	M435	C630	C118	C530	C540	CDH	CT20
	TNMG 160404 VL	15,5	9,525	4,76	3,81	0,4										✓
	TNMG 160408 VL					0,8		✓								✓


 ap (mm) 0,7-4,0 av (mm/giro) 0,10-0,40	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI									
	TNMG-M	l	d	t	d1	r	P - ACCIAIO				S - HRSA				K	C
							C215	R127	R225	M435	C630	C118	C530	C540	CDH	CT20
	TNMG 160404 M	15,5	9,525	4,76	3,81	0,4		✓	✓	✓						
	TNMG 160408 M					0,8	✓	✓	✓	✓					✓	
	TNMG 160412 M					1,2							✓			
	TNMG 220404 M	20,5	12,7	4,76	5,16	0,4		✓								
	TNMG 220408 M					0,8		✓		✓						

 ap (mm) 0,5-4,4 av (mm/giro) 0,10-0,45	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI									
	TNMG-MP	l	d	t	d1	r	P - ACCIAIO				S - HRSA				K	C
							C215	R127	R225	M435	C630	C118	C530	C540	CDH	CT20
	TNMG 160404 MP	15,5	9,525	4,76	3,81	0,4	✓									
	TNMG 160408 MP					0,8	✓		✓			✓				
	TNMG 160412 MP					1,2	✓									


   ap (mm) 0,80-5,0 av (mm/giro) 0,10-0,35	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI									
	TNMG-MM	l	d	t	d1	r	P		M - INOX			S - HRSA				
							R127	R225	C925	C935	C2030	C630	C630	C118	C530	C540
	TNMG 160404 MM	15,5	9,525	4,76	3,81	0,4			✓							
	TNMG 160408 MM					0,8			✓							
	TNMG 220408 MM	20,5	12,7	4,76	5,16	0,8										
	TNMG 220412 MM					1,2										


TN 60°NEGATIVO ▲




	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI									
	TNMG-HS	l	d	t	d1	r	P		M - INOX			S - HRSA				
							R127	R225	C925	C935	C2030	C630	C630	C118	C530	C540
	TNMG 160404 HS	15,5	9,525	4,76	3,81	0,4										
	TNMG 160408 HS					0,8	✓		✓					✓	✓	
	TNMG 160412 HS					1,2					✓					
TNMG 220408 HS	20,5	12,7	4,76	5,16	0,8			✓		✓						
TNMG 220412 HS					1,2				✓							

	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI									
	TNMG-RM	l	d	t	d1	r	P		M - INOX			S - HRSA				
							C215	R127	C925	C935	C2030	C630	C630	C118	C530	C540
TNMG 160408 RM	15,5	9,525	4,76	3,81	0,8			✓								
TNMG 220408 RM	20,5	12,7	4,76	5,16	0,8											
TNMG 220412 RM					1,2											

	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI									
	TNMG-R	l	d	t	d1	r	P - ACCIAIO				M - INOX				K	N
							C215	R127	R225	M435	C925	C935	C2030	C630	CDH	ALU
TNMG 160408 R	15,5	9,525	4,76	3,81	0,8		√									
TNMG 160412 R					1,2		√		√							
TNMG 220408 R	20,5	12,7	4,76	5,16	0,8		√									
TNMG 220412 R					1,2		√									
TNMG 270632 R	25,4	15,875	6,35	6,35	3,2		√									


	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI									
	TNMG-G	l	d	t	d1	r	P - ACCIAIO				M - INOX				K	N
							C215	R127	R225	M435	C925	C935	C2030	C630	CDH	ALU
TNMG 160408 G	15,5	9,525	4,76	3,81	0,8		✓		✓						✓	
TNMG 160412 G					1,2		✓									
TNMG 220408 G	20,5	12,7	4,76	5,16	0,8		✓		✓							
TNMG 220412 G					1,2		✓		✓							
TNMG 270612 G	25,4	15,875	6,35	6,35	1,2		✓									
TNMG 270616 G					1,6				✓							
TNMG 330924 G	27	19,05	9,52	7,93	2,4					✓						


TN 60°NEGATIVO ▲




	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI										
	TNMG-RK	l	d	t	d1	r	P - ACCIAIO				M - INOX				K	N	
							C215	R127	R225	M435	C925	C935	C2030	C630	CDH	ALU	
TNMG 160408 RK	15,5	9,525	4,76	3,81	0,8									✓			
TNMG 160412 RK					1,2									✓			


	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI									
	TNMG-VP2	l	d	t	d1	r	P		M - INOX			S - HRSA				
							C215	R127	C925	C935	C2030	C630	C630	C118	C530	C540
TNMG 160404 VP2	15,5	9,525	4,76	3,81	0,4							✓				
TNMG 160408 VP2					0,8			✓			✓					

	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI									
	TNMG-VP3	l	d	t	d1	r	P		M - INOX			S - HRSA				
							C215	R127	C925	C935	C2030	C630	C630	C118	C530	C540
TNMG 160408 VP3	15,5	9,525	4,76	3,81	0,8						√	√	√			

	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI									
	TNMG-VP4	l	d	t	d1	r	P		M - INOX			S - HRSA				
							C215	R127	C925	C935	C2030	C630	C630	C118	C530	C540
TNMG 160408 VP4	15,5	9,525	4,76	3,81	0,8							✓				
TNMG 160412 VP4					1,2											

 In foto inserto R ap (mm) 1,0-3,0 av (mm/giro) 0,12-0,30	ARTICOLO		DIMENSIONI					GRADI								
	TNMG-X98	l	d	t	d1	r	P - ACCIAIO				M - INOX		K	N		
							C215	R127	R225	M435	C925	C935	C2030	C630	CDH	ALU
TNMG 160404R X98	15,5	9,525	4,76	3,81	0,4	✓										
TNMG 160404L X98					0,4	✓	✓									
TNMG 160408L X99					0,8	✓	✓									
TNMG 160408R X99					0,8	✓	✓									

TN 60°NEGATIVO ▲



   ap (mm) 0,5-4,0 av (mm/giro) 0,15-0,35	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI							
	TNMX	L	d	t	d1	r	P		M - INOX		S - HRSA			
							C215	R127	C925	C935	C2030	C630	C630	C118
							C315	R127	C925	C935	C2030	C630	C630	C118
TNMX 160404 ER	15,5	9,525	4,76	3,81	0,4	0,4								✓
TNMX 160404 EL						0,4								✓
TNMX 160408 ER						0,8								✓
TNMX 160408 EL						0,8								✓

TN 60°NEGATIVO ▲



	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI							
	TNMG-DM	L	I.C	S	d	r	P		M		S - HRSA			
							C315	R127	R137		C932			
							C315	R127	R137		C932			
TNMG 110308 DM	11	6,35	3,18	2,26	0,8	0,8		✓						
TNMG 160404 DM	16,5	9,525	4,76	3,81	0,4	0,4		✓	✓					
TNMG 160408 DM					0,8	0,8		✓						
TNMG 160412 DM					1,2	1,2		✓						
TNMG 220404 DM	22	12,7	4,76	5,16	0,4	0,4		✓						
TNMG 220408 DM					0,8	0,8		✓						
TNMG 220412 DM					1,2	1,2		✓						
TNMG 220416 DM					1,6	1,6		✓						

	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI							
	TNMG-EM	L	I.C	S	d	r	P		M		S - HRSA			
							C315	R127	R137		C932			
							C315	R127	R137		C932			
TNMG 160404 EM	16,5	9,525	4,76	3,81	0,4	0,4								
TNMG 160408 EM					0,8	0,8			✓					
TNMG 160412 EM					1,2	1,2			✓					
TNMG 220408 EM	22	12,7	4,76	5,16	0,8	0,8			✓					
TNMG 220412 EM					1,2	1,2			V					
TNMG 220416 EM					1,6	1,6			V					

TN 60°NEGATIVO ▲





	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI						
	TNMG-ER	L	I.C	S	d	r	P		M		S - HRSA		
							C315	R127	R137		C932		
	TNMG 160408 ER	16,5	9,525	4,76	3,81	0,8							
	TNMG 160412 ER					1,2							
	TNMG 220408 ER	22	12,7	4,76	5,16	0,8							
	TNMG 220412 ER					1,2							

	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI						
	TNMG-DR	L	I.C	S	d	r	P		M		S - HRSA		
							C315	R127	R137		C932		
	TNMG 160408 DR	16,5	9,525	4,76	3,81	0,8		✓					
	TNMG 160412 DR					1,2		✓					
	TNMG 220408 DR	22	12,7	4,76	5,16	0,8		✓					
	TNMG 220412 DR					1,2		✓					
	TNMG 220416 DR					1,6		✓					
	TNMG 270608 DR	27,5	15,875	6,35	6,35	0,8							
	TNMG 270612 DR					1,2							
	TNMG 270616 DR					1,6							


	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI						
	TNMG-EG	L	I.C	S	d	r	P		M		S - HRSA		
							C315	R127	R137		C932		
	TNMG 160404 EG	16,5	9,525	4,76	3,81	0,4					✓		
	TNMG 160408 EG					0,8			✓		✓		
	TNMG 160412 EG					1,2			✓		✓		

TN 60°NEGATIVO ▲



	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI										
	TNMM-H	l	d	t	d1	r	P - ACCIAIO				S - HRSA				K	N	
							C215	R127	R225	M435	C630	C118	C530	C540	CDH	ALU	
	TNMM 160408 H	15,5	9,525	4,76	3,81	0,8				✓							
	TNMM 220408 H	20,5	12,7	4,76	5,16	0,8		✓		✓							
	TNMM 220412 H					1,2		✓		✓							
	TNMM 220416 H					1,6				✓							
	TNMM 270616 H	25,4	15,875	6,35	6,35	1,6				✓							
	TNMM 270624 H					2,4											


TN 60°NEGATIVO ▲




	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI							
	TNMM-DR	L	I.C	S	d	r	P		M		S-HRSA			
							C315	R127	R137		C932			
	TNMM 160408 DR	16,5	9,525	4,76	3,81	0,8		✓						
	TNMM 160412 DR					1,2								
	TNMM 220408 DR	22	12,7	4,76	5,16	0,8								
	TNMM 220412 DR					1,2		✓						
	TNMM 220416 DR					1,6								
	TNMG 270608 DR	27,5	15,875	6,35	6,35	0,8								
	TNMG 270612 DR					1,2								
	TNMG 270616 DR					1,6								

	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI							
	TNMM-LR	L	I.C	S	d	r	P		M		S-HRSA			
							C315	R127	R137		C932			
	TNMM 160408 LR	16,5	9,525	4,76	3,81	0,8		✓	✓					
	TNMM 160412 LR					1,2		✓	✓					


WN 80° NEGATIVO




 	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI									
	WNMA	l	d	t	d1	r	P - ACCIAIO				M - INOX			K	N	
							C215	R127	R225	M435	C925	C935	C2030	C630	CDH	ALU
	WNMA 080408	8,7	12,7	4,76	5,16	0,8										
	WNMA 080412					1,2								✓		


	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI									
	WNMG-N	l	d	t	d1	r	P - ACCIAIO				M - INOX			K	N	
							C215	R127	R225	M435	C925	C935	C2030	C630	CDH	ALU
	WNMG 080408 N	8,7	12,7	4,76	5,16	0,8				√			√			
	WNMG 080412 N					1,2								√		

	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI									
	WNMG-HX	l	d	t	d1	r	P - ACCIAIO				M - INOX			S	N	
							C215	R127	R225	M435	C925	C935	C2030	C630	C118	ALU
	WNMG 060404 HX	6,5	9,525	4,76	3,81	0,4		✓				✓		✓		
	WNMG 060408 HX					0,8		✓								✓
	WNMG 080404 HX	8,7	12,7	4,76	5,16	0,4		✓				✓			✓	
	WNMG 080408 HX					0,8		✓		✓			✓			✓
	WNMG 080412 HX					1,2				✓						


 ap (mm) 0,5-2,5 av (mm/giro) 0,10-0,40	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI									
	WNMG-LP	l	d	t	d1	r	P - ACCIAIO				M - INOX			K	N	
							C215	R127	R225	M435	C925	C935	C2030	C630	CDH	ALU
	WNMG 080404 LP					0,4	√									
	WNMG 080408 LP	8,7	12,7	4,76	5,16	0,8	√		√							
	WNMG 080412 LP					1,2	√		√							

WN 80° NEGATIVO




	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI									
	WNMG-VL	l	d	t	d1	r	P - ACCIAIO				M - INOX			K	N	
							C215	R127	R225	M435	C925	C935	C2030	C630	CDH	ALU
WNMG 080408 VL	8,7	12,7	4,76	5,16	0,8		√									

   ap (mm) 0,7-4,0 av (mm/giro) 0,10-0,40	ARTICOLO		DIMENSIONI					GRADI									
	WNMG-M	l	d	t	d1	r	P - ACCIAIO				S - HRSA				K	N	
							C215	R127	R225	M435	C630	C118	C530	C540	CDH	ALU	
									✓								
								✓	✓								
								✓									
	WNMG 060404 M	6,5	9,525	4,76	3,81	0,4			✓								
WNMG 060408 M	0,8						✓	✓									
WNMG 080404 M	8,7	12,7	4,76	5,16	0,4		✓										
WNMG 080408 M					0,8		✓	✓	✓		✓						
WNMG 080412 M					1,2		✓		✓								

	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI									
	WNMG-MP	l	d	t	d1	r	P - ACCIAIO				S - HRSA				K	N
							C215	R127	R225	M435	C630	C118	C530	C540	CDH	ALU
WNMG 080404 MP	8,7	12,7	4,76	5,16	0,4	√										
WNMG 080408 MP					0,8	√		√			√					
WNMG 080412 MP					1,2	√		√								


	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI									
	WNMG-MM	l	d	t	d1	r	P		M - INOX			S - HRSA				
							R127	R225	C925	C935	C2030	C630	C630	C118	C530	C540
	WNMG 080408 MM	8,7	12,7	4,76	5,16	0,8			✓	✓				✓	✓	
	WNMG 080412 MM					1,2			✓	✓						


WN 80° NEGATIVO




ap (mm) 1,0-4,0 av (mm/giro) 0,10-0,40	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI									
	WDMG-HS	l	d	t	d1	r	P		M - INOX			S - HRSA				
							R127	R225	C925	C935	C2030	C630	C630	C118	C530	C540
	WDMG 060408 HS	6,5	9,525	4,76	3,81	0,4					✓					
	WDMG 060412 HS					1,2					✓					
	WDMG 080404 HS	8,7	12,7	4,76	5,16	0,4					✓			✓		
	WDMG 080408 HS					0,8			✓	✓	✓		✓	✓		
WDMG 080412 HS	1,2									✓			✓			

 18° 0.35 ap (mm) 2,0-6,0 av (mm/giro) 0,18-0,55	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI									
	WDMG-RM	l	d	t	d1	r	P		M - INOX				S - HRSA			
							R127	R225	C925	C935	C2030	C630	C630	C118	C530	C540
WDMG 080408 RM	8,7	12,7	4,76	5,16	0,8			✓	✓							
WDMG 080412 RM					1,2			✓	✓							


	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI									
	WDMG-R	l	d	t	d1	r	P - ACCIAIO				S - HRSA				K	N
							C215	R127	R225	M435	C630	C118	C530	C540	CDH	ALU
WDMG 080408 R	8,7	12,7	4,76	5,16	0,8	√	√	√		√	√					
WDMG 080412 R					1,2	√	√	√			√					
WDMG 080416 R					1,6		√									

	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI									
	WNMG-G	l	d	t	d1	r	P - ACCIAIO				S - HRSA				K	N
							C215	R127	R225	M435	C630	C118	C530	C540	CDH	ALU
	WNMG 080408 G	8,7	12,7	4,76	5,16	0,8		✓		✓				✓		
	WNMG 080412 G					1,2		✓						✓		


WN 80° NEGATIVO



   ap (mm) 1,8-6,2 av (mm/giro) 0,2-0,58	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI									
	WNMG-RK	l	d	t	d1	r	P - ACCIAIO				S - HRSA			K	N	
							C215	R127	R225	M435	C630	C118	C530	C540	CDH	ALU
	WNMG 080408 RK	8,7	12,7	4,76	5,16	0,8								✓		
	WNMG 080412 RK					1,2									✓	


 ap (mm) 1,0-5,0 av (mm/giro) 0,15-0,60	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI									
	WNMG-LW	l	d	t	d1	r	P - ACCIAIO				S - HRSA			K	N	
							M325	R127	R225	M435	C630	C118	C530	C540	CDH	ALU
	WNMG 080412 LW	8,7	12,7	4,76	5,16	1,2	✓									

   ap (mm) 0,5-4,0 av (mm/giro) 0,05-0,40	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI										
	WNMG-VP2	l	d	t	d1	r	P - ACCIAIO				S - HRSA				K	N	
							C215	R127	R225	M435	C630	C118	C530	C540	CDH	ALU	
	WNMG 080408 VP2	8,7	12,7	4,76	5,16	0,8					√	√					
	WNMG 080412 VP2					1,2					√						

  ap (mm) 0,5-4,5 av (mm/giro) 0,05-0,45	ARTICOLO		DIMENSIONI					GRADI								
	WNMG-VP3	l	d	t	d1	r	P - ACCIAIO				S - HRSA			K	N	
							C215	R127	R225	M435	C630	C118	C530	C540	CDH	ALU
WNMG 080404 VP3	8,7	12,7	4,76	5,16	0,4							✓				
WNMG 080408 VP3					0,8				✓	✓	✓					
WNMG 080412 VP3					1,2				✓	✓	✓					

 
--

WN 80° NEGATIVO






ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI											
	WNMG-DM	L	I.C	S	d	r	P			M			S - HRSA				
							C315	R127		R137			C932				
WNMG 060408 DM	6,5	9,525	4,76	3,81	0,8		√										
WNMG 060412 DM					1,2		√										
WNMG 06T308 DM	6,5	9,525	3,97	3,81	0,8												
WNMG 080404 DM	8,7	12,7	4,76	5,16	0,4		√										
WNMG 080408 DM					0,8	√	√		√								
WNMG 080412 DM					1,2		√										
WNMG 080416 DM					1,6		√										



	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI									
	WNMG-EM	L	I.C	S	d	r	P			M			S - HRSA			
							C315	R127		R137			C932			
	WMNG 060604 EM	6,5	9,525	4,76	3,81	0,4				√						
	WMNG 060608 EM					0,8				√						
	WNMG 06T304 EM	6,5	9,525	3,97	3,81	0,4										
	WNMG 06T308 EM					0,8										
	WNMG 06T312 EM					1,2										
	WMNG 080404 EM	8,7	12,7	4,76	5,16	0,4				√						
	WMNG 080408 EM					0,8				√						
	WMNG 080412 EM					1,2				√						

	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI									
	WNMG-ZM	L	I.C	S	d	r	P			M			S - HRSA			
							C315	R127		R137				C932		
WMNG 080408 ZM	8,7	12,7	4,76	5,16	0,8	✓										
WMNG 080412 ZM					1,2	✓										


WN 80° NEGATIVO





	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI							
	WNMG-DR	L	I.C	S	d	r	P			M		S - HRSA		
							C315	R127		R137		C932		
	WMNG 060408 DR	6,5	9,525	4,76	3,81	0,8		✓						
	WMNG 060412 DR					1,2		✓						
	WMNG 080408 DR	8,7	12,7	4,76	5,16	0,8	✓	✓						
	WMNG 080412 DR					1,2		✓						
	WMNG 080416 DR					1,6		✓						

	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI							
	WNMG-EG	L	I.C	S	d	r	P			M		S - HRSA		
							C315	R127		R137		C932		
	WMNG 080408 EG	8,7	12,7	4,76	5,16	0,8				✓				
	WMNG 080412 EG					1,2				✓				

VN 35° NEGATIVO





	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI									
	VNMG-VF	l	d	t	d1	r	P - ACCIAIO				S - HRSA				K	C
							C215	R127	R225	M435	C630	C118	C530	C540	CDH	CT20
WNMG 160402 VF	16,6	9,525	4,76	3,81	0,2		✓								✓	
WNMG 160404 VF					0,4		✓								✓	
WNMG 160408 VF					0,8		✓								✓	


	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI									
	VNMG-N	l	d	t	d1	r	P - ACCIAIO			S - HRSA				K	C	
							C215	R127	R225	M435	C630	C118	C530	C540	CDH	CT20
WNMG 160408 N	16,6	9,525	4,76	3,81	0,8		√									


	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI									
	VNMG-MK	l	d	t	d1	r	P - ACCIAIO				S - HRSA				K	C
							C215	R127	R225	M435	C630	C118	C530	C540	CDH	CT20
WNMG 160408 MK	16,6	9,525	4,76	3,81	0,8									✓		

CC 80° POSITIVO





	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI									
	CCGT-EL	l	d	t	d1	r	P - ACCIAIO			S - HRSA				K	C	
							R127	R225	M435	C630	C118	C530	C540	CDH	CT20	
							C215									
	CCGT 060202 EL	6,5	6,35	2,38	2,8	0,2										√


   ap (mm) 1,0-3,0 av (mm/giro) 0,10-0,35	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI									
	CCMT-N	l	d	t	d1	r	P			M		S-HRSA		K	C	
							R127	R225	M435	2030	C630	C118	C530	C540	CDH	CT20
CCMT 060202 N	6,5	6,35	2,38	2,8	0,2	√										√
CCMT 060204 N					0,4	√		√								
CCMT 080308 N	8,1	7,940	3,18	3,4	0,8	√										
CCMT 09T304 N	9,7	9,525	3,97	4,4	0,4	√		√	√		√				√	√
CCMT 09T308 N					0,8	√	√	√			√				√	√
CCMT 120404 N	12,9	12,7	4,76	5,5	0,4	√										√
CCMT 120408 N					0,8	√	√	√		√				√	√	√

	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI									
	CCMT-HM	l	d	t	d1	r	P			M - INOX		S		C		
							R127	R225	M435	C925	C935	C2030	C118	C530	C540	CT20
CCMT 060202 HM	6,5	6,35	2,38	2,8	0,2							✓	✓			
CCMT 060204 HM					0,4	✓		✓		✓	✓	✓	✓			
CCMT 060208 HM					0,8	✓										
CCMT 09T302 HM	9,7	9,525	3,97	4,4	0,2						✓					
CCMT 09T304 HM					0,4	✓		✓	✓		✓	✓	✓			
CCMT 09T308 HM					0,8	✓		✓	✓		✓	✓	✓			
CCMT 120404 HM	12,9	12,7	4,76	5,5	0,4	✓	✓		✓		✓					
CCMT 120408 HM					0,8	✓		✓	✓		✓					


CC 80°POSITIVO



	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI							
	CCMT-MP	l	d	t	d1	r	P - ACCIAIO			M	S	K	C	
							C215	R127	R225	C925	C630	C118	CDH	CT20
	CCMT 060202 MP	6,5	6,35	2,38	2,8	0,2	√							
	CCMT 060204 MP					0,4	√		√		√	√		
	CCMT 060208 MP					0,8						√		
	CCMT 09T304 MP	9,7	9,525	3,97	4,4	0,4	√		√	√	√	√	√	
	CCMT 09T308 MP					0,8	√		√	√	√	√	√	
	CCMT 120404 MP	12,9	12,7	4,76	5,5	0,4					√	√		
	CCMT 120408 MP					0,8					√	√		


	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI													
	CCMT-VL	l	d	t	d1	r	P - ACCIAIO				M - INOX		S		C					
							C215	R127	R225	M435	C925	C935	C2030	C118	C530	CT20				
	CCMT 060204 VL	6,5	6,35	2,38	2,8	0,4	√				√			√						
	CCMT 09T304 VL	9,7	9,525	3,97	4,4	0,4	√								√					
	CCMT 09T308 VL					0,8	√						√		√					


CC 80°POSITIVO





	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI						
	CCMT - HR	L	I.C	S	d	r	P		M	S - HRSA			
							C315	R127	R137	C932			
	CCMT 060204 HR	6,4	6,35	2,38	2,8	0,4	✓						
	CCMT 060208 HR					0,8							
	CCMT 09T304 HR	9,7	9,525	3,97	4,4	0,4	✓						
	CCMT 09T308 HR					0,8	✓						
	CCMT 120408 HR	12,9	12,7	4,76	5,56	0,8	✓						
	CCMT 120412 HR					1,2	✓						


DC 55°POSITIVO

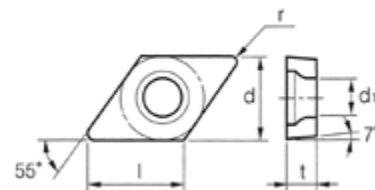


	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI									
	DCGT-VP1	l	d	t	d1	r	P - ACCIAIO				S - HRSA				K	C
							C215	R127	R225	M435	C630	C118	C530	C540	CDH	CT20
	DCGT 070204 VP1	7,8	6,35	2,38	2,8	0,4										
	DCGT 11T304 VP1	11,6	9,525	3,97	4,4	0,4						√	√			
	DCGT 11T308 VP1					0,8										

	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI									
	DCMT-N	l	d	t	d1	r	P - ACCIAIO				S - HRSA				K	C
							C215	R127	R225	M435	C630	C118	C530	C540	CDH	CT20
	DCMT 070202 N	7,8	6,35	2,38	2,8	0,2		√								√
	DCMT 070204 N					0,4		√								√
	DCMT 11T302 N	11,6	9,525	3,97	4,4	0,2										√
	DCMT 11T304 N					0,4		√		√					√	√
	DCMT 11T308 N					0,8		√	√	√					√	√

	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI									
	DCMT-HM	l	d	t	d1	r	P		M		S		K	C		
							R127	R225	C925	C935	C2030	C118	C530	C540	CDH	CT20
	DCMT 070202 HM	7,8	6,35	2,38	2,8	0,2	√									
	DCMT 070204 HM					0,4	√		√		√	√		√	√	
	DCMT 070208 HM					0,8										
	DCMT 11T302 HM	11,6	9,525	3,97	4,4	0,2	√				√					√
DCMT 11T304 HM	0,4					√	√	√		√	√			√	√	
DCMT 11T308 HM	0,8					√		√			√	√				√


	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI									
	DCMT-MP	l	d	t	d1	r	P		M		S		K	C		
							C215	R127	R225	C925	C935	C2030	C118	C530	CDH	CT20
	DCMT 070202 MP	7,8	6,35	2,38	2,8	0,2	√									
	DCMT 070204 MP					0,4	√		√						√	
	DCMT 070208 MP					0,8	√		√							
	DCMT 11T302 MP	11,6	9,525	3,97	4,4	0,2	√									
	DCMT 11T304 MP					0,4	√		√	√		√		√	√	
	DCMT 11T308 MP					0,8	√		√	√		√		√	√	

DC 55°POSITIVO

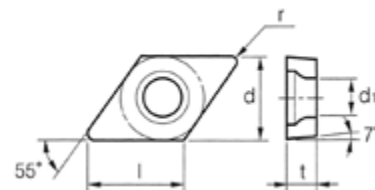

 ap (mm) 0,1-1,0 av (mm/giro) 0,05-0,20	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI										
	DCMT-VL	l	d	t	d1	r	P - ACCIAIO				M		S - HRSA		C		
							C215	R127	R225	M435	C925	C630	C630	C118	C330	CT20	
DCMT 070204 VL	7,8	6,35	2,38	2,8	0,4	√									√		
DCMT 11T302 VL	11,6	9,525	3,97	4,4	0,2												
DCMT 11T304 VL					0,4	√					√	√		√		√	
DCMT 11T308 VL					0,8	√					√	√		√		√	

DC 55°POSITIVO



	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI									
	DCMT - HR	L	I.C	S	d	r	P			M			S - HRSA			
							C315	R127		R137				C932		
	DCMT 11T304 HR	11,6	9,525	3,97	4,4	0,4	✓									
DCMT 11T308 HR	0,8					✓										
DCMT 11T312 HR	1,2					✓										

RC R°POSITIVO





	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI									
	RCMT	l	d	t	d1	r	P - ACCIAIO				M - INOX			S		
							C215	R127	R225	M435	C925	C935	C2030	C630	C630	C118
	RCMT 0803 MO	-	8	3,18	3,36	0,3		✓								
	RCMT 1003MO	-	10,0	3,18	3,6	0,3		✓								✓
	RCMT 1204MO	-	12,0	4,76	4,2	0,4		✓					✓			
	RCMT 1606MO	-	16,0	6,35	5,2	0,6		✓					✓			✓
	RCMT 2006MO	-	20,0	6,35	6,5	0,6		✓		✓			✓			✓
	RCMT 2507MO	-	25,0	7,94	7,25	0,7		✓		✓						
	RCMT 3209MO	-	32,0	9,52	9,55	0,9										

	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI									
	RCMT-TM	l	d	t	d1	r	P - ACCIAIO				M - INOX			S		
							C215	R127	R225	M435	C925	C935	C2030	C630	C630	C118
RCMT 1606MO TM	-	16,0	6,35	5,2	0,6		√				√					
RCMT 3209MO TM	-	32,0	9,52	9,55	0,9											

	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI										
	RCMT-TF	l	d	t	d1	r	P - ACCIAIO				M - INOX			S			
							C215	R127	R225	M435	C925	C935	C2030	C630	C630	C118	
	RCMT 1606MO TF	-	16,0	6,35	5,2	0,6		✓				✓		✓			

	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI									
	RCMT-DS	l	d	t	d1	r	P - ACCIAIO				M - INOX			K	C	
							C215	R127	R225	M435	C925	C935	C2030	C630	CDH	CT20
RCMT 2006MO DS	-	20,0	6,35	6,5	0,6								✓			

RC R°POSITIVO




	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI									
	RCMT-X56	l	d	t	d1	r	P - ACCIAIO				M - INOX			K	C	
							C215	R127	R225	M435	C925	C935	C2030	C630	CDH	CT20
	RCMT 1606MO X56	-	16,0	6,35	5,2	0,6										
	RCMT 2006MO X56	-	20,0	6,35	6,5	0,6		✓					✓			

	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI									
	RCMT-X59	l	d	t	d1	r	P - ACCIAIO				M - INOX			K	C	
							C215	R127	R225	M435	C925	C935	C2030	C630	CDH	CT20
	RCMT 1606MO X59	-	16,0	6,35	5,2	0,6		✓					✓	✓		

	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI									
	RCMT-X199	l	d	t	d1	r	P - ACCIAIO				M - INOX		K	C		
							C215	R127	R225	M435	C925	C935	C2030	C630	CDH	CT20
	RCMT 2006MOT X199	-	20,0	6,35	6,5	0,6		√		√						


QC 87°POSITIVO









	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI									
	QCMT-CM	l	d	t	d1	r	P - ACCIAIO				S - HRSA				K	C
							C215	R127	R225	M435	C630	C118	C530	C540	CDH	CT20
	QCMT 050204 CM	5,0	5,4	2,10	2,3	0,4		✓					✓		✓	
	QCMT 060204 CM	6,0	6,4	2,38	2,5	0,4		✓					✓		✓	
	QCMT 070304 CM	7,0	7,4	3,18	2,8	0,4		✓					✓		✓	
	QCMT 080304 CM	8,0	8,4	3,18	3,4	0,4		✓					✓		✓	
	QCMT 10T304 CM	10,0	10,4	3,97	4,0	0,4		✓					✓		✓	
	QCMT 130408 CM	12,7	13,5	4,76	5,5	0,8							✓			
	QCMT 170508 CM	16,7	17,5	5,56	5,5	0,8							✓			

SC 90°POSITIVO




  	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI									
	SCMT-N	l	d	t	d1	r	P - ACCIAIO				M - INOX		K	C		
							C215	R127	R225	M435	C925	C935	C2030	C630	CDH	CT20
SCMT 060204 N	6,35	6,35	2,38	2,8	0,4				✓							
SCMT 09T304 N	9,525	9,525	3,97	4,4	0,4		✓		✓					✓		
SCMT 09T308 N					0,8		✓		✓					✓		
SCMT 120404 N	12,7	12,7	4,76	5,5	0,4		✓	✓								
SCMT 120408 N					0,8		✓	✓	✓			✓				

	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI									
	SCMT-HM	l	d	t	d1	r	P - ACCIAIO				M - INOX		K	C		
							C215	R127	R225	M435	C925	C935	C2030	C630	CDH	CT20
SCMT 09T304 HM	9,525	9,525	3,97	4,4	0,4		✓					✓				
SCMT 09T308 HM					0,8		✓					✓				
SCMT 120404 HM	12,7	12,7	4,76	5,5	0,4		✓									
SCMT 120408 HM					0,8		✓									


   ap (mm) 0,1–1,0 av (mm/giro) 0,05–0,20	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI									
	SCMT-VL	l	d	t	d1	r	P - ACCIAIO				M - INOX		K	C		
							C215	R127	R225	M435	C925	C935	C2030	C630	CDH	CT20
SCMT 09T304 VL	9,525	9,525	3,97	4,4	0,4	√										
SCMT 09T308 VL					0,8	√		√								

SC 90°POSITIVO



	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI								
	SCMT - HR	L	I.C	S	d	r	P		M		S - HRSA				
							C315	R127		R137			C932		
	SCMT 09T304 HR	9,525	9,525	3,97	4,4	0,4	✓								
	SCMT 09T308 HR					0,8	✓								
	SCMT 09T312 HR					1,2									
	SCMT 120404 HR	12,7	12,7	4,76	5,55 5,56	0,4	✓								
	SCMT 120408 HR					0,8	✓								
SCMT 120412HR	1,2					✓									


SP 90° POSITIVO



 ap (mm) 0,50-2,0 av (mm/giro) 0,10-0,25	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI							
	SPMR-F	l	d	t	d1	r	P - ACCIAIO				M - INOX			
							C				K			
							C215	R127	R225	M435	C925	C935	C2030	C630
	SPMR 090304 F	9,525	9,525	3,18	-	0,4		✓						
	SPMR 120304 F	12,7	12,7	3,18	-	0,4		✓		✓				

 ap (mm) 1,50-4,0 av (mm/giro) 0,20-0,40	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI							
	SPMR-M	l	d	t	d1	r	P - ACCIAIO				M - INOX			
							C				K			
							C215	R127	R225	M435	C925	C935	C2030	C630
	SPMR 090308 M	9,525	9,525	3,18	-	0,8		✓						
	SPMR 120308 M	12,7	12,7	3,18	-	0,8		✓		✓				


TC 60° POSITIVO




 1.86 0.15 15° ap (mm) 0,1-0,35 av (mm/giro) 0,10-3,0	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI							
	TCMT-N	l	d	t	d1	r	P - ACCIAIO				S-HRSA			
							C				K			
							C215	R127	R225	M435	C630	C118	C530	C540
	TCMT 090204 N	9,6	5,56	2,38	2,5	0,4		✓	✓			✓		✓
	TCMT 110202 N					0,2		✓						✓
	TCMT 110204 N	11,0	6,35	2,38	2,8	0,4		✓						✓
	TCMT 110208 N					0,8		✓		✓				
	TCMT 16T304 N	16,5	9,525	3,97	4,4	0,4		✓		✓				✓
	TCMT 16T308 N					0,8		✓	✓	✓				✓

 1.7 0.9 0.15 ap (mm) 0,5-3,5 av (mm/giro) 0,08-0,40	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI							
	TCMT-HM	l	d	t	d1	r	P				M			
							C				S - HRSA			
							C215	R127	M435	C925	C2030	C630	C118	C530
	TCMT 110204 HM	11,0	6,35	2,38	2,8	0,4		✓	✓	✓				✓
	TCMT 110208 HM					0,8			✓	✓				
	TCMT 16T304 HM	16,5	9,525	3,97	4,4	0,4		✓	✓	✓		✓	✓	✓
	TCMT 16T308 HM					0,8		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TC 60° POSITIVO ▲



	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI									
	TCMT-MP	l	d	t	d1	r	P - ACCIAIO				M		S	K	C	
							C215	R127	R225	M435	C925	C935	C118	C530	CDH	CT20
TCMT 110202 MP	11,0	6,35	2,38	2,8	0,2	✓		✓								
TCMT 110204 MP					0,4	✓		✓			✓					
TCMT 110208 MP					0,8	✓		✓								
TCMT 16T304 MP	16,5	9,525	3,97	4,4	0,4	✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓	
TCMT 16T308 MP					0,8	✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓


	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI									
	TCMT-VL	l	d	t	d1	r	P - ACCIAIO				S-HRSA			K	C	
							C215	R127	R225	M435	C630	C118	C530	C540	CDH	CT20
TCMT 16T304 VL	16,5	9,525	3,97	4,4	0,4	√					√			√		
TCMT 16T3048 VL					0,8	√								√		

TC 60° POSITIVO ▲




	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI						
	TCMT - HR	L	l.C	S	d	r	P		M		S - HRSA		
							C315	R127	R137		C932		
TCMT 090204 HR	9,63	5,56	2,38	2,5	0,4								
TCMT 090208 HR					0,8								
TCMT 110204 HR	11	6,35	2,38	2,8	0,4	✓							
TCMT 110208 HR					0,8	✓							
TCMT 16T304 HR	16,5	9,525	3,97	4,4	0,4	✓							
TCMT 16T308 HR					0,8	✓							
TCMT 16T312 HR					1,2								
TCMT 220408 HR					0,8	✓							

TB 60° POSITIVO ▲



 In foto inserto L ap (mm) 0,01~1,0 av (mm/giro) 0,01~0,12	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI									
	TBGT-L	l	d	t	d1	r	P - ACCIAIO				M - INOX				K	C
							C215	R127	R225	M435	C925	C935	C2030	C630	CDH	CT20
TBGT 060102 L	6,8	3,97	1,59	2,16	0,2										✓	

TP 60° POSITIVO ▲




 In foto inserto R ap (mm) 0,01-1,0 av (mm/giro) 0,01-0,12	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI									
	TPGR-ER/EL	l	d	t	d1	r	P - ACCIAIO				M - INOX				K	C
							C215	R127	R225	M435	C925	C935	C2030	C630		
TPGR 160304 ER/EL	16,5	9,525	3,18	-	0,4										✓	

 In foto inserto L ap (mm) 0,01-1,0 av (mm/giro) 0,01-0,12	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI									
	TPGT-ER/EL	l	d	t	d1	r	P - ACCIAIO				M - INOX				K	C
							C215	R127	R225	M435	C925	C935	C2030	C630		
TPGT 080202 ER/EL	8,2	4,76	2,38	2,3	0,2										✓	

 In foto inserto L ap (mm) 0,01~1,0 av (mm/giro) 0,01~0,12	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI									
	TPGX-EL	l	d	t	d1	r	P - ACCIAIO				M - INOX				K	C
							C215	R127	R225	M435	C925	C935	C2030	C630		
	TPGX 090202 EL	9,6	5,56	2,38	3,0	0,2										✓
	TPGX 090204 EL					0,4										✓
	TPGX 110302 EL	11,0	6,35	3,18	3,4	0,2										✓
TPGX 110304 EL	0,4														✓	


TP 60° POSITIVO ▲



 ap (mm) 0,10-1,5 av (mm/giro) 0,05-0,20	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI							
	TPMR-F	l	d	t	d1	r	P - ACCIAIO				M - INOX			
							C				K			
							C215	R127	R225	M435	C925	C935	C2030	C630
	TPMR 090202 F	9,6	5,56	2,38	3,0	0,2								
	TPMR 090204 F					0,4								
	TPMR 110304 F	11,0	6,35	3,18	-	0,4	✓		✓					✓
	TPMR 160304 F	16,5	9,525	3,18	-	0,4	✓		✓					✓
	TPMR 160308 F					0,8	✓							

 ap (mm) 0,7-3,0 av (mm/giro) 0,10-0,30	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI							
	TPMR-M	l	d	t	d1	r	P - ACCIAIO				M - INOX			
							C				K			
							C215	R127	R225	M435	C925	C935	C2030	C630
	TPMR 110308 M	11,0	6,35	3,18	-	0,8		✓		✓				
	TPMR 160308 M	16,5	9,525	3,18	-	0,8		✓		✓				


VB 35° POSITIVO ▽

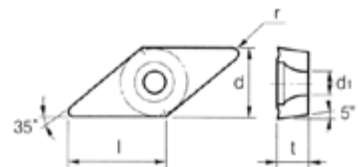



 ap (mm) 0,5-1,5 av (mm/giro) 0,07-0,20	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI							
	VBMT	l	d	t	d1	r	P - ACCIAIO				M - INOX			
							C				K			
							C215	R127	R225	M435	C925	C935	C2030	C630
	VBMT 160404	16,5	9,525	4,76	4,4	0,4		✓						✓
	VBMT 160408					0,8		✓		✓				✓

 ap (mm) 0,5-3,5 av (mm/giro) 0,08-0,40	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI							
	VBMT-HM	l	d	t	d1	r	P - ACCIAIO				M - INOX			
							C				S			
							C215	R127	R225	M435	C925	C935	C2030	C630
	VBMT 110304 HM	11,1	6,35	3,18	3,4	0,4								
	VBMT 110308 HM					0,8								
	VBMT 160404 HM	16,5	9,525	4,76	4,4	0,4		✓	✓		✓			✓
	VBMT 160408 HM					0,8		✓			✓			✓
	VBMT 160412 HM					1,2				✓				


VB 35° POSITIVO

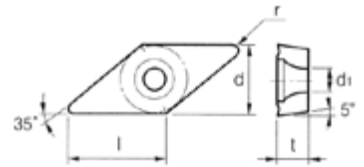



 ap (mm) 0,1-1,0 av (mm/giro) 0,05-0,20	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI										
	VBMT-VL	l	d	t	d1	r	P - ACCIAIO				M - INOX		K	C			
							C215	R127	R225	M435	C925	C935	C2030	C630	CDH	CT20	
							√				√						√
							√										√

 ap (mm) 0,3-3,0 av (mm/giro) 0,05-0,30	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI									
	VBMT-MP	l	d	t	d1	r	P - ACCIAIO				M	S - HRSA		C		
							C215	R127	R225	M435	C925	C935	C630	C118	C530	CT20
							√		√		√					√
							√		√		√					√
	VBMT 160408 MP	16,5	9,525	4,76	4,4	0,8	√		√						√	
	VBMT 160412 MP					1,2	√									


VC 35° POSITIVO

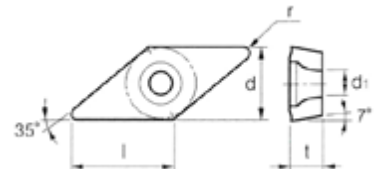

	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI									
	VCGT-VP1	l	d	t	d1	r	P - ACCIAIO				M - INOX		S			
							C215	R127	R225	M435	C925	C935	C2030	C630	C630	C118
	VCGT 110304 VP1	11,0	6,35	3,18	3,4	0,4							√		√	

 ap (mm) 0,5-3,5 av (mm/giro) 0,08-0,40	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI									
	VCMT-HM	l	d	t	d1	r	P - ACCIAIO				M - INOX		S			
							C215	R127	R225	M435	C925	C935	C2030	C630	C630	C118
								√		√						
								√		√			√			
VCMT 160404 HM	16,5	9,525	4,76	4,4	0,4		√		√							
VCMT 160408 HM						0,8		√		√			√			


VC 35° POSITIVO

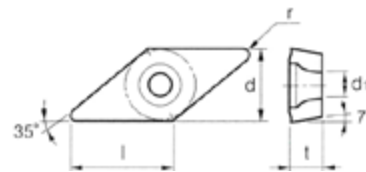

  ap (mm) 0,3-3,0 av (mm/giro) 0,05-0,30	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI									
	VCMT-MP	l	d	t	d1	r	P - ACCIAIO				S-HRSA				K	C
							C215	R127	R225	M435	C630	C118	C530	C540	CDH	CT20
VCMT 160404 MP	16,5	9,525	4,76	4,4	0,4	✓		✓						✓		
VCMT 160408 MP					0,8	✓		✓						✓		

  ap (mm) 0,1-1,0 av (mm/giro) 0,05-0,20	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI									
	VCMT-VL	l	d	t	d1	r	P - ACCIAIO				M - INOX		K	C		
							C215	R127	R225	M435	C925	C935	C2030	C630	CDH	CT20
	VCMT 160404 VL	16,5	9,525	4,76	4,4	0,4	✓		✓							
	VCMT 160408 VL					0,8	✓									


WC 80° POSITIVO




 In foto inserto L ap (mm) 0,1-0,4 av (mm/giro) 0,02-0,08	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI										
	WCGT ER/EL	l	d	t	d1	r	P - ACCIAIO				S-HRSA			K	C		
							C215	R127	R225	M435	C630	C118	C530	C540	CDH	CT20	
WCGT 020102 EL	3,6	3,97	1,59	2,2	0,2											✓	
WCGT 020102 ER	3,6	3,97	1,59	2,2	0,2												✓

AR INSERTI POSITIVI


	ARTICOLO	DIMENSIONI				GRADI
	CCGT	d	t	d1	r	ALU
	CCGT 060202 AR	6,35	2,38	2,8	0,2	√
	CCGT 060204 AR				0,4	√
	CCGT 060208 AR				0,8	√
	CCGT 09T302 AR	9,525	3,97	4,4	0,2	√
	CCGT 09T304 AR				0,4	√
	CCGT 09T308 AR				0,8	√
	CCGT 120402 AR	12,7	4,76	5,5	0,2	√
	CCGT 120404 AR				0,4	√
	CCGT 120408 AR				0,8	√




	ARTICOLO	DIMENSIONI				GRADI
	DCGT	d	t	d1	r	ALU
	DCGT 070202 AR	6,35	2,38	2,8	0,2	√
	DCGT 070204 AR				0,4	√
	DCGT 070208 AR				0,8	√
	DCGT 11T302 AR	9,525	3,97	4,4	0,2	√
	DCGT 11T304 AR				0,4	√
	DCGT 11T308 AR				0,8	√
	DCGT 11T312 AR				1,2	√



	ARTICOLO	DIMENSIONI				GRADI
	QCGT	d	t	d1	r	ALU
	QCGT 050204 CA	5,4	2,10	2,3	0,4	√
	QCGT 060204 CA	6,4	2,38	2,5	0,4	√
	QCGT 070304 CA	7,4	3,18	2,8	0,4	√
	QCGT 080304 CA	8,4	3,18	3,4	0,4	√
	QCGT 10T304 CA	10,4	3,97	4,0	0,4	√
	QCGT 130408 CA	13,5	4,76	5,5	0,8	√
	QCGT 170508 CA	17,5	5,56	5,5	0,8	√




	ARTICOLO	DIMENSIONI				GRADI
	RCGT	d	t	d1	r	ALU
	RCGT 0602MO AR	6,0	2,38	2,2	-	√
	RCGT 0803MO AR	8,0	3,18	3,35	-	√
	RCGT 1003MO AR	10,0	3,18	4,0	-	√
	RCGT 1204MO AR	12,0	4,76	4,4	-	√




AR INSERTI POSITIVI


	ARTICOLO	DIMENSIONI				GRADI
	SCGT	d	t	d1	r	ALU
	SCGT 09T304 AR	9,525	3,97	4,4	0,4	√
	SCGT 09T308 AR				0,8	√
	SCGT 120404 AR	12,7	4,76	5,5	0,4	√
	SCGT 120408 AR				0,8	√




	ARTICOLO	DIMENSIONI				GRADI
	TCGT	d	t	d1	r	ALU
	TCGT 090202 AR	5,56	2,38	2,5	0,2	√
	TCGT 090204 AR				0,4	√
	TCGT 110202 AR	6,35	2,38	2,8	0,2	√
	TCGT 110204 AR				0,4	√
	TCGT 110208 AR				0,8	√
	TCGT 16T302 AR	9,525	3,97	4,4	0,2	√
	TCGT 16T304 AR				0,4	√
	TCGT 16T308 AR				0,8	√
	TCGT 16T312 AR				1,2	√




	ARTICOLO	DIMENSIONI				GRADI
	VBGT	d	t	d1	r	ALU
	VBGT 160404 AR	9,525	4,76	4,4	0,4	√
	VBGT 160408 AR				0,8	√





	ARTICOLO	DIMENSIONI				GRADI
	VCGT	d	t	d1	r	ALU
	VCGT 110302 AR	6,35	3,18	2,8	0,2	√
	VCGT 110304 AR				0,4	√
	VCGT 110308 AR				0,8	√
	VCGT 130302 AR	7,94	3,18	3,4	0,2	√
	VCGT 130304 AR				0,4	√
	VCGT 160402 AR	9,525	4,76	4,4	0,2	√
	VCGT 160404 AR				0,4	√
	VCGT 160408 AR				0,8	√
	VCGT 160412 AR				1,2	√
	VCGT 160416 AR				1,6	
	VCGT 220516 AR	12,7	5,56	5,6	1,6	√
	VCGT 220530 AR				3,0	√





AW INSERTI NEGATIVI

	ARTICOLO	DIMENSIONI				GRADI	
	CNMG-AW	d	t	d1	r	ALU	
	CNMG 120404 AW	12,7	4,76	5,16	0,4	√	
	CNMG 120408 AW				0,8	V	
	CNMG 120412 AW				1,2		


	ARTICOLO	DIMENSIONI				GRADI	
	DNMG-AW	d	t	d1	r	ALU	
	DNMG 150604 AW	12,7	6,35	5,16	0,4	√	
	CNMG 150608 AW				0,8	√	


	ARTICOLO	DIMENSIONI				GRADI	
	SNMG-AW	d	t	d1	r	ALU	
	SNMG 120404 AW	12,7	4,76	5,16	0,4	√	
	SNMG 120408 AW				0,8	√	

	ARTICOLO	DIMENSIONI				GRADI	
	TNMG-AW	d	t	d1	r	ALU	
	TNMG 160404 AW	9,525	4,76	3,81	0,4	√	
	TNMG 160408 AW				0,8	√	


	ARTICOLO	DIMENSIONI				GRADI	
	WNMG-AW	d	t	d1	r	ALU	
	WNMG 060404 AW	9,525	4,76	3,81	0,4	√	
	WNMG 060408 AW				0,8	√	
	WNMG 080404 AW	12,7	4,76	5,16	0,4	√	
	WNMG 080408 AW				0,8	√	
	WNMG 080412 AW				1,2		

PCD TAGLIANTE NEGATIVO


	ARTICOLO	DIMENSIONI				GRADI
	CCMW	d	t	d1	r	PCD
	CCMW 060204	6,35	2,38	2,8	0,4	√
	CCMW 09T304	9,525	3,97	4,4	0,4	√
	CCMW 09T308				0,8	√
	CCMW 120404	12,70	4,76	5,16	0,4	√




	ARTICOLO	DIMENSIONI				GRADI
	DCMW	d	t	d1	r	PCD
	DCMW 070204	6,35	2,38	2,8	0,4	√
	DCMW 11T304	9,525	3,97	4,4	0,4	√
	DCMW 11T308				0,8	√




	ARTICOLO	DIMENSIONI				GRADI
	TCMW	d	t	d1	r	PCD
	TCMW 110204	6,35	2,38	2,8	0,4	√
	TCMW 16T304	9,525	3,97	4,4	0,4	√
	TCMW 16T308				0,8	√




	ARTICOLO	DIMENSIONI				GRADI
	VCMW	d	t	d1	r	PCD
	VCMW 110204	9,525	4,76	4,4	0,4	√




PCD TAGLIANTE POSITIVO

	ARTICOLO	DIMENSIONI				GRADI
	CCMT	d	t	d1	r	PCD
	CCMT 060202	6,35	2,38	2,8	0,2	√
	CCMT 060204				0,4	√
	CCMT 060208				0,8	
	CCMT 09T304	9,525	3,97	4,4	0,4	√
	CCMT 09T308				0,8	





PCD TAGLIANTE POSITIVO


	ARTICOLO	DIMENSIONI				GRADI
	CNMX	d	t	d1	r	PCD
	CNMX 120404	12,7	4,76	5,16	0,4	√
	CNMX 120408				0,8	√
	CNMX 120412				1,2	√




	ARTICOLO	DIMENSIONI				GRADI
	DCMT	d	t	d1	r	PCD
	DCMT 070202	6,35	2,38	2,8	0,2	
	DCMT 070204				0,4	√
	DCMT 11T302	9,525	3,97	4,4	0,2	√
	DCMT 11T304				0,4	√
	DCMT 11T308				0,8	




	ARTICOLO	DIMENSIONI				GRADI
	DNMX	d	t	d1	r	PCD
	DNMX 150404	12,7	4,76	5,16	0,4	√
	DNMX 150408				0,8	√
	DNMX 150412				1,2	




	ARTICOLO	DIMENSIONI				GRADI
	TCMT	d	t	d1	r	PCD
	TCMT 090201	5,56	2,38	2,5	0,1	
	TCMT 090202				0,2	
	TCMT 090204				0,4	√
	TCMT 110201	6,35	2,38	2,8	0,1	
	TCMT 110202				0,2	
	TCMT 110204				0,4	√




	ARTICOLO	DIMENSIONI				GRADI
	VCMT	d	t	d1	r	PCD
	VCMT 110302	6,35	3,18	2,8	0,2	
	VCMT 110304				0,4	√
	VCMT 110308				0,8	
	VCMT 160404	9,525	4,76	4,4	0,4	
	VCMT 160408				0,8	√
	VCMT 160412				1,2	




CBN MONO - TAGLIANTE MONO - USO


	ARTICOLO	DIMENSIONI				GRADI NUDI	
	CNMA	d	t	d1	r	KB320	KB2000
	CNMA 120404 OU	12,7	4,76	5,16	0,4	✓	
	CNMA 120408 OU				0,8	✓	
	CNMA 120412 OU				1,2	✓	




	ARTICOLO	DIMENSIONI				GRADI NUDI	
	DNMA	d	t	d1	r	KB320	KB2000
	DNMA 150604 OU	12,7	4,76	5,16	0,4	✓	
	DNMA 150608 OU				0,8	✓	



	ARTICOLO	DIMENSIONI				GRADI NUDI	
	SNMA	d	t	d1	r	KB320	KB2000
	SNMA 120408 OU	12,7	4,76	5,16	0,8	✓	



	ARTICOLO	DIMENSIONI				GRADI NUDI	
	TNMA	d	t	d1	r	KB320	KB2000
	TNMA 160404 OU	9,525	4,76	3,81	0,4	✓	
	TNMA 160408 OU				0,8	✓	



	ARTICOLO	DIMENSIONI				GRADI NUDI	
	CCMW	d	t	d1	r	KB320	KB2000
	CCMW 09T304 OU	9,525	4,76	3,81	0,4	✓	
	CCMW 09T308 OU				0,8	✓	




	ARTICOLO	DIMENSIONI				GRADI NUDI	
	DCMW	d	t	d1	r	KB320	KB2000
	DCMW 11T302 OU	9,525	3,97	4,4	0,2	✓	
	DCMW 11T304 OU				0,4	✓	
	DCMW 11T308 OU				0,8	✓	





CBN MONO - TAGLIANTE MONO - USO


	ARTICOLO	DIMENSIONI				GRADI NUDI	
	TCMW	d	t	d1	r	KB320	KB2000
	TCMW 090204 OU	5,56	2,38	2,5	0,4	✓	
	TCMW 110204 OU	6,35	3,97	2,8	0,4	✓	
	TCMW 110208 OU				0,8	✓	
	TCMW 16T304 OU	9,525	3,97	4,4	0,4	✓	
	TCMW 16T308 OU				0,8	✓	




	ARTICOLO	DIMENSIONI				GRADI NUDI	
	VBMW	d	t	d1	r	KB320	KB2000
	VBMW 160404 OU	9,525	4,76	4,4	0,4	✓	
	VBMW 160408 OU				0,8	✓	




	ARTICOLO	DIMENSIONI				GRADI NUDI	
	SPGN	d	t	d1	r	KB320	KB2000
	SPGN 120304 OU	9,525	4,76	4,4	0,4	✓	
	SPGN 120308 OU				0,8	✓	




	ARTICOLO	DIMENSIONI				GRADI NUDI	
	TPGN	d	t	d1	r	KB320	KB2000
	TPGN 110304 OU	6,35	3,18	-	0,4		
	TPGN 110308 OU				0,8	✓	
	TPGN 160304 OU	9,525	3,18	-	0,4	✓	
	TPGN 160308 OU				0,8	✓	




	ARTICOLO	DIMENSIONI				GRADI NUDI	
	TBGN	d	t	d1	r	KB320	KB2000
	TBGN 060104-B	3,97	1,59	-	0,4	✓	





CBN MULTI - TAGLIANTE MONO - USO


	ARTICOLO	DIMENSIONI				GRADI NUDI	
	CNGA	d	t	d1	r	KB320	KB2000
	4NU-CNGA 120404	12,7	4,76	5,16	0,4		√
	4NU-CNGA 120408				0,8	√	√
	4NU-CNGA 120412				1,2	√	




	ARTICOLO	DIMENSIONI				GRADI NUDI	
	DNGA	d	t	d1	r	KB320	KB2000
	4NU-DNGA 150604	12,7	6,35	5,16	0,4	√	
	4NU-DNGA 150608				0,8	√	




	ARTICOLO	DIMENSIONI				GRADI NUDI	
	SNGA	d	t	d1	r	KB320	KB2000
	4NU-SNGA 120408	12,7	4,76	5,16	0,8	√	√




	ARTICOLO	DIMENSIONI				GRADI NUDI	
	TNGA	d	t	d1	r	KB320	KB2000
	6NU-TNGA 160404	9,525	4,76	3,81	0,4		
	6NU-TNGA 160408				0,8		√



	ARTICOLO	DIMENSIONI				GRADI NUDI	
	CCGW	d	t	d1	r	KB320	KB2000
	2NU-CCGW 09T304	9,525	3,97	4,4	0,4	√	√
	2NU-CCGW 09T308				0,8	√	



	ARTICOLO	DIMENSIONI				GRADI NUDI	
	DCGW	d	t	d1	r	KB320	KB2000
	2NU-DCGW 11T302	9,525	3,97	4,4	0,2	√	
	2NU-DCGW 11T304				0,4	√	
	2NU-DCGW 11T308				0,8	√	√




CBN MONO - TAGLIANTE MONO - USO

	ARTICOLO	DIMENSIONI				GRADI NUDI	
	TCGW	d	t	d1	r	KB320	KB2000
	3NU-TCGW 090204	6,35	2,38	2,8	0,4	✓	
	3NU-TCGW 110204	6,35	2,38	2,8	0,4	✓	
	3NU-TCGW 16T304	9,525	3,97	4,4	0,8	✓	
	3NU-TCGW 16T308				0,8	✓	✓



	ARTICOLO	DIMENSIONI				GRADI NUDI	
	VBGW	d	t	d1	r	KB320	KB2000
	2NU-VBGW 160404	9,525	4,76	3,81	0,4	✓	
	2NU-VBGW 160408				0,8	✓	✓





CBN MULTI - TAGLIANTE TIPO WIPER MONO - USO

	ARTICOLO	DIMENSIONI				GRADI NUDI	
	CNGA	d	t	d1	r	C250	
	4NU-CNGA 120404	12,7	4,76	5,16	0,4		
	4NU-CNGA 120408				0,8	✓	
	4NU-CNGA 120412				1,2	✓	




CERAMICI


	ARTICOLO	DIMENSIONI				GRADI	
	CNGA	d	t	d1	r	AB30N	AT30N
	CNGA 120408 T2	12,7	4,76	5,16	0,8	✓	✓
	CNGA 120412 T2				1,2	✓	✓




	ARTICOLO	DIMENSIONI				GRADI	
	DNGA	d	t	d1	r	AB30N	AT30N
	DNGA 150608 T2	12,7	6,35	5,16	0,8	✓	
	DNGA 150612 T2				1,2	✓	
	DNGA 150616 T2				1,6		



	ARTICOLO	DIMENSIONI				GRADI	
	RCGX	d	t	d1	r	AB30N	AT30N
	RCGX 090700 T2	9,52	7,94	-	-	✓	
	RCGX 120700 T2	12,7	7,94	-	-	✓	




	ARTICOLO	DIMENSIONI				GRADI	
	SNGA	d	t	d1	r	AB30N	AT30N
	SNGA 120408 T2	12,7	4,76	5,16	0,8	✓	✓



	ARTICOLO	DIMENSIONI				GRADI	
	SNGN	d	t	d1	r	AB30N	AT30N
	SNGN 120408 T2	12,7	4,76	-	0,8	✓	
	SNGN 120412 T2				1,2	✓	
	SNGN 120416 T2				1,6		




	ARTICOLO	DIMENSIONI				GRADI	
	TNGA	d	t	d1	r	AB30N	AT30N
	TNGA 160408 T2	9,525	4,76	3,81	0,8	✓	✓




CERAMICI


	ARTICOLO	DIMENSIONI				GRADI	
	TPGN	d	t	d1	r	AB30N	AT30N
	TPGN 160304 T2	9,525	3,18	-	0,4	✓	
	TPGN 160308 T2				0,8	✓	



	ARTICOLO	DIMENSIONI				GRADI	
	VNGA	d	t	d1	r	AB30N	AT30N
	VNGA 160408 T2	9,525	4,76	3,81	0,8	✓	



	ARTICOLO	DIMENSIONI				GRADI	
	WNGA	d	t	d1	r	AB30N	AT30N
	WNGA 080408 T2	12,7	4,76	5,16	0,8	✓	
	WNGA 080412 T2				1,2		



FILETTATURA

TIPI E PROFILI



PROFILO PARZIALE


- Esegue diversi profili standard e consente l'esecuzione di una vasta gamma di passi che hanno il medesimo angolo al vertice di 60° o di 55°.
- Inserti con piccolo raggio al vertice sono adatti per i più piccoli passi.
- Sono necessarie operazioni aggiuntive per completare il diametro esterno/interno.
- Non consigliato per standard di filettatura e adatti per un'ampia gamma di produzione di massa.
- Elimina il bisogno di diversi inserti.






PROFILO COMPLETO

- Esecuzione completa del filetto.
- Raccomandato per produzione di massa.
- Adatto per un solo profilo

METRICO SPESSORE 3,7 mm TIPO SECO

	ARTICOLO	DIMENSIONI						GRADI			
	TN16 ER M	L	S	passo	X	Y	M2020	CDH	TC11S	SR12	
	TN16 ER M100	16,5	3,7	1,0	0,7	0,7	✓			✓	
	TN16 ER M125			1,25	0,8	0,9	✓			✓	
	TN16 ER M150			1,5	0,8	1,0	✓			✓	
	TN16 ER M175			1,75	0,9	1,2	✓			✓	
	TN16 ER M200			2,0	1,0	1,3	✓			✓	
	TN16 ER M250			2,5	1,1	1,5	✓			✓	
	TN16 ER M300			3,0	1,2	1,6	✓			✓	
	TN16 ER TAG60°			1,5-3,0	1,2	1,7	✓			✓	

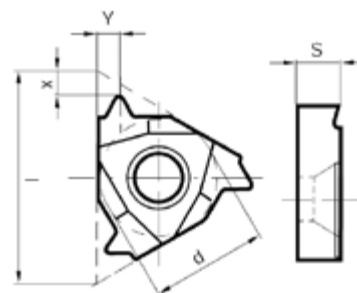





	ARTICOLO	DIMENSIONI						GRADI			
	TN16 IR M	L	S	passo	X	Y	M2020	CDH	TC11S	SR12	
	TN16 IR M100	16,5	3,7	1,0	0,6	0,7	✓			✓	
	TN16 IR M125			1,25	0,8	0,9	✓			✓	
	TN16 IR M150			1,5	0,8	1,0	✓			✓	
	TN16 IR M175			1,75	0,9	1,2	✓			✓	
	TN16 IR M200			2,0	1,0	1,3	✓			✓	
	TN16 IR M250			2,5	1,1	1,5	✓			✓	
	TN16 IR M300			3,0	1,1	1,5	✓			✓	
	TN16 IR TAG60°			1,5-3,0	1,2	1,7	✓			✓	

METRICO SPESSORE 4,1 mm TIPO COROMANT


	ARTICOLO	DIMENSIONI						GRADI			
	TN164 ER M	L	S	passo	X	Y	M2020	CDH	TC11S	SR12	
	TNW164 ER M100	16,5	4,1	1,0	0,7	0,7	✓			✓	
	TNW164 ER M125			1,25	0,8	0,9	✓			✓	
	TNW164 ER M150			1,5	0,8	1,0	✓			✓	
	TNW164 ER M175			1,75	0,9	1,2	✓			✓	
	TNW164 ER M200			2,0	1,0	1,3	✓			✓	
	TNW164 ER M250			2,5	1,1	1,5	✓			✓	
	TNW164 ER M300			3,0	1,2	1,6	✓			✓	
	TNW164 ER TAG60°			1,5-3,0	1,2	1,7	✓			✓	


METRICO SPESSORE 4,1 mm TIPO COROMANT

	ARTICOLO	DIMENSIONI						GRADI			
	TN164 IR M	L	S	passo	X	Y	M2020	CDH	TC11S	SR12	
	TNW164 IR M100	16,5	4,1	1,0	0,6	0,7	✓			✓	
	TNW164 IR M125			1,25	0,8	0,9	✓			✓	
	TNW164 IR M150			1,5	0,8	1,0	✓			✓	
	TNW164 IR M175			1,75	0,9	1,2	✓			✓	
	TNW164 IR M200			2,0	1,0	1,3	✓			✓	
	TNW164 IR M250			2,5	1,1	1,5	✓			✓	
	TNW164 IR M300			3,0	1,1	1,5	✓			✓	
	TNW164 IR TAG60°			1,5-3,0	1,2	1,7	✓			✓	

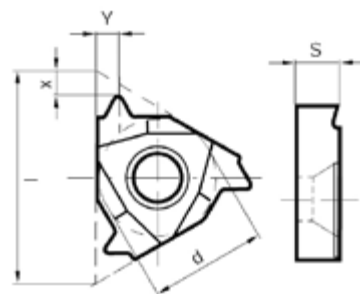

METRICO


	ARTICOLO	DIMENSIONI						GRADI			
	TN22 ER M	L	S	passo	X	Y	M2020	CDH	TC11S	SR12	
	TN22 ER M350	22	4,76	3,5	1,6	2,3	✓				
	TN22 ER M400			4,0	1,6	2,3	✓				
	TN22 ER M450			4,5	1,7	2,4	✓				
	TN22 ER M500			5,0	1,7	2,5	✓				
	TN22 ER M550			5,5	2,3	11	✓				
	TN22 ER M600			6,0	2,3	11	✓				
	TN22 ER TAG60°			3,5 - 5	1,7	2,5	✓				



	ARTICOLO	DIMENSIONI						GRADI			
	TN22 IR M	L	S	passo	X	Y	M2020	CDH	TC11S	SR12	
	TN22 IR M350	22	4,76	3,5	1,6	2,3	✓				
	TN22 IR M400			4,0	1,6	2,3	✓				
	TN22 IR M450			4,5	1,6	2,4	✓				
	TN22 IR M500			5,0	1,6	2,3	✓				
	TN22 IR M550			5,5	2,4	11	✓				
	TN22 IR M600			6,0	2,1	11	✓				
	TN22 IR TAG60°			3,5 - 5	1,7	2,5	✓				

WHITWORTH SPESSORE 3,7 mm TIPO SECO

	ARTICOLO	DIMENSIONI						GRADI		
	TN16 ER W	L	S	passo	X	Y	M2020	CDH	TC11S	SR12
	TN16 ER W110	16,5	3,7	11"	1,1	1,5	✓			✓
	TN16 ER W140			14"	1,0	1,2	✓			✓
	TN16 ER W190			19"	0,8	1,0	✓			✓
	TN16 ER TAG 55°			-	1,2	1,7	✓			✓




	ARTICOLO	DIMENSIONI						GRADI		
	TN16 IR W	L	S	passo	X	Y	M2020	CDH	TC11S	SR12
	TN16 IR W110	16,5	3,7	11"	1,1	1,5	✓			✓
	TN16 IR W140			14"	1,0	1,2	✓			✓
	TN16 IR W190			19"	0,8	1,0	✓			✓
	TN16 IR TAG 55°			-	1,2	1,7	✓			✓

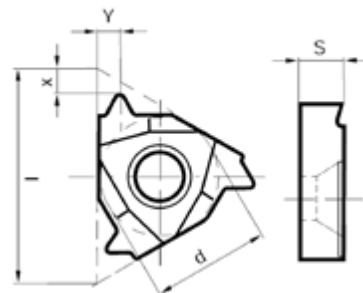




WHITWORTH SPESSORE 4,1 mm TIPO COROMANT

	ARTICOLO	DIMENSIONI						GRADI		
	TNW16 W	L	S	passo	X	Y	M2020	CDH	TC11S	SR12
	TNW164 ER W110	16,5	4,1	11°	1,1	1,5	✓			✓
	TNW164 ER W140			14°	1,0	1,2	✓			✓
	TNW164 ER TAG 55°			-	1,2	1,7	✓			✓

	ARTICOLO	DIMENSIONI						GRADI		
	TNW164 W	L	S	passo	X	Y	M2020	CDH	TC11S	SR12
	TNW164 IR W110	16,5	4,1	11°	1,1	1,5	✓			✓
	TNW164 IR W140			14°	1,0	1,2	✓			✓
	TNW164 IR TAG 55°			-	1,2	1,7	✓			✓

NPT SPESSORE 3,7 mm TIPO SECO

	ARTICOLO	DIMENSIONI						GRADI			
	TN16 IR NPT	L	S	passo	X	Y	M2020	CDH	TC11S	SR12	
	TN16 IR 11,5 NPT	16,5	4,0	11,5"	1,1	1,5	√			√	
	TN16 IR 14,0 NPT			14"	0,9	1,2	√			√	

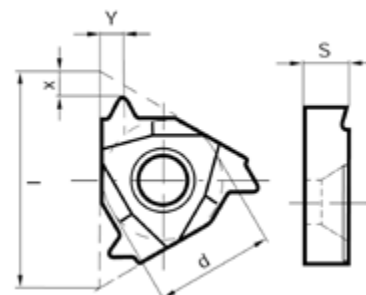

	ARTICOLO	DIMENSIONI						GRADI			
	TN16 ER NPT	L	S	passo	X	Y	M2020	CDH	TC11S	SR12	
	TN16 ER 11,5 NPT	16,5	4,0	11,5"	1,1	1,5	√			√	
	TN16 ER 14,0 NPT			14"	0,9	1,2	√			√	


NPT SPESSORE 4,1 mm TIPO COROMANT

	ARTICOLO	DIMENSIONI						GRADI			
	TNW164 NPT	L	S	passo	X	Y	M2020	CDH	TC11S	SR12	
	TNW164 ER 11,5 NPT	16,5	4,1	11,5	1,1	1,5	√			√	
	TNW164 ER 14,0 NPT			14	0,9	1,2	√			√	

	ARTICOLO	DIMENSIONI						GRADI			
	TNW164 NPT	L	S	passo	X	Y	M2020	CDH	TC11S	SR12	
	TNW164 IR 11,5 NPT	16,5	4,1	11,5	1,1	1,5	√			√	
	TNW164 IR 14,0 NPT			14	0,0	1,2	√			√	

TRAPEZOIDALI


	ARTICOLO	DIMENSIONI						GRADI			
	TN22 ER	L	S	passo	X	Y	M2020	CDH	TC11S	SR12	
	TN22 ER TR400	22	4,76	4,0	1,7	1,9	√				
	TN22 ER TR500			5,0	2,1	2,5	√				
	TN22 ER TR600			6,0	2,0	11	√				
	TN22 ER TR700			7,0	2,3	11	√				

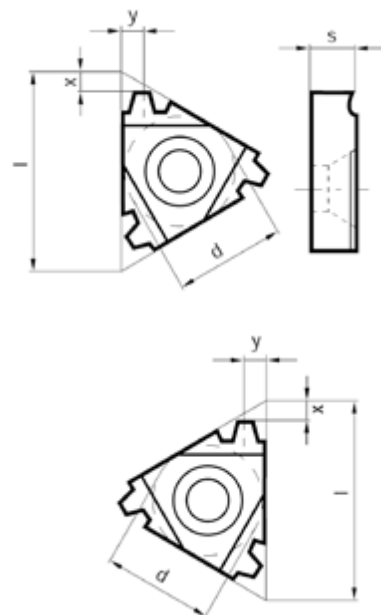


	ARTICOLO	DIMENSIONI						GRADI			
	TN22 IR	L	S	passo	X	Y	M2020	CDH	TC11S	SR12	
	TN22 IR TR400	22	4,76	4,0	1,7	1,9	√				
	TN22 IR TR500			5,0	2,1	2,5	√				
	TN22 IR TR600			6,0	2,0	11	√				
	TN22 IR TR700			7,0	2,3	11	√				

TRAPEZOIDALI UN


	ARTICOLO	DIMENSIONI						GRADI			
	TN22 UN	L	S	passo	X	Y	M2020	CDH	TC11S	SR12	
	TN22 UN TR 400	22	4,76	4,0	-	-	√				
	TN22 UN TR 500			5,0	-	-	√				
	TN22 UN TR 600			6,0	2,0	11	√				
	TN22 UN TR 700			7,0	2,3	11	√				




TRAPEZOIDALI

	ARTICOLO	DIMENSIONI						GRADI		
	TN2710	L	S	passo	X	Y	M2020	CDH	TC11S	SR12
	TN2710 TRAP 8	27	10,0	8,0	1,0	3,3	√			
	TN2710 TRAP 9			9,0	1,0	4,3	√			





	ARTICOLO	DIMENSIONI						GRADI		
	TN2712	L	S	passo	X	Y	M2020	CDH	TC11S	SR12
	TN2712 TRAP 10	27	12,0	10,0	1,0	4,3	√			
	TN2712 TRAP 12			12,0	1,0	5,2	√			



ACME




ARTICOLO	DIMENSIONI						GRADI			
ACME ER/EL	L	S	passo	X	Y	M2020	CDH	TC11S	SR12	
TN16 ER/EL ACME 6	16	3,7	6	1,6	1,9	√			√	
TN16 ER/EL ACME 8			8	1,4	1,5	√			√	
TN22 ER/EL ACME 5	22		5	2,0	2,3	√				
TN22 ER/EL ACME 6			6	1,8	2,1	√				
TN27 ER/EL ACME 4	27		4	2,4	2,7	√				

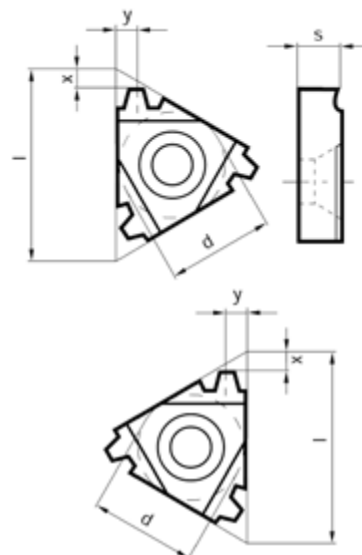





ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI			
ACME IR	L	S	passo	X	Y	M2020	CDH	TC11S	SR12
TN16 IR ACME 6	16	3,7	6	1,6	1,9	√			√
TN16 IR ACME 8			8	1,4	1,5	√			√
TN22 IR ACME 5	22		5	2,0	2,3	√			
TN22 IR ACME 6			6	1,8	2,1	√			
TN27 IR ACME 4	27		4	2,3	2,7	√			


	ARTICOLO	DIMENSIONI						GRADI		
	TN22 UN ACME	L	S	passo	X	Y	M2020	CDH	TC11S	SR12
	TN22 UN ACME 3	22	4,76	3,0	3,0	11	√			
	TN22 UN ACME 4			4,0	2,3	11	√			
	TN22 UN ACME 5			5,0	-	-	√			
	TN22 UN ACME 6			6,0	-	-	√			




	ARTICOLO	DIMENSIONI						GRADI		
	TNN2712 ACME	L	S	passo	X	Y	M2020	CDH	TC11S	SR12
	TNN2712 ACME 2	27	12,0	2,0	1,0	5,2				




INSERTI PER PUNTE


	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI		
	WCMT	W	R	L	t	h	M435	M325	C535
	WCMT 030208.N	3,8	5,56	2,38	0,8	2,8		√	
	WCMT 040208.N	4,3	6,35	2,38		3,0		√	
	WCMT 050308.N	5,4	7,94	3,18		3,4	√	√	
	WCMT 06T308.N	6,5	9,53	3,97		4,0	√	√	
	WCMT 080408.N	8,7	12,7	4,76		4,3	√	√	
	WCMT 080412.N			1,2		√	√		

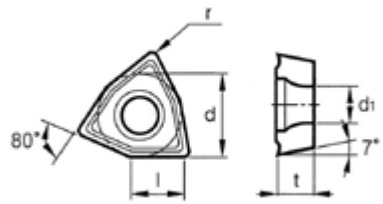


	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI		
	WCMT- R53	W	R	L	t	h	M2020	M4040	R127
	WCMT 040208 R53	4,3	6,35	2,38	0,8	3,1			✓
	WCMT 050308 R53	5,4	7,94	3,18	0,8	3,4			✓
	WCMT 06T308 R53	6,5	9,525	3,97	0,8	3,7			✓
	WCMT 080412 R53	8,7	12,7	4,76	1,2	4,3			✓

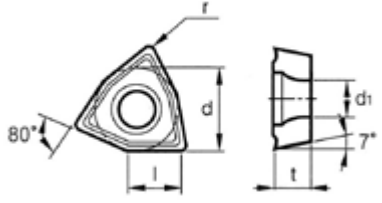



	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI		
	WCMT	W	R	L	t	h	M435	M325	R127
	WCMT 030204.S	3,8	5,56	2,38	0,4	2,5	✓	✓	
	WCMT 040204.S	4,3	6,35	2,38	0,4	2,8	✓	✓	
	WCMT 050308.S	5,4	7,94	3,18	0,8	3,4	✓	✓	
	WCMT 06T308.S	6,5	9,53	3,97	0,8	4,0	✓	✓	
	WCMT 080408.S	8,7	12,7	4,76	0,8	4,3	✓	✓	
	WCMT 080412.S				1,2		✓	✓	

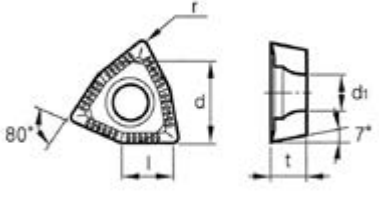


	ARTICOLO	DIMENSIONI				GRADI		
	SOEX	L=d	t	R	d1	M2020	M4040	P3030
	SOEX 050204.K	5,3	2,45	0,4	2,2	✓		
	SOEX 060306.K	6,2	3,3	0,6	2,6	✓		
	SOEX 07T304.K	7,8	4,1	0,4	2,8	✓	✓	
	SOEX 090408.K	9,8	4,5	0,8	4,0	✓	✓	
	SOEX 120408.K	12,7	5,3	0,8	5,1	✓	✓	




	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI	
	NCMT	L	D	t	R	d1	M325	P3030
	NCMT 080204.N	8,0	4,76	2,38	0,4	2,2	✓	
	NCMT 080208.N	8,0	4,76	2,38	0,8	2,2	✓	
	NCMT 090204.N	9,0	5,56	2,38	0,4	2,6	✓	
	NCMT 110208.N	11,0	6,35	2,38	0,8	2,7	✓	
	NCMT 130308.U	13,0	-	3,24	0,8	-	✓	✓
	NCMT 16T308.U	16,0	-	3,96	0,8	-		✓
	NCMT 220412.U	22,0	-	-	1,2	-		✓

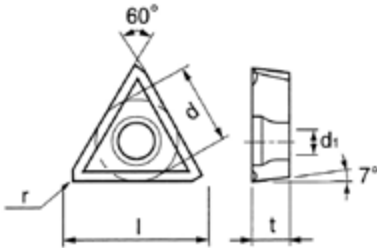

	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI	
	SPMT - PD	l	d	t	d1	r	C530	M325
	SPMT 040204 PD	4,7	-	2,4	2,3	0,4	✓	
	SPMT 050204 PD	5,1	-	2,4	2,3	0,4	✓	
	SPMT 060205 PD	6,2	-	2,5	2,5	0,5	✓	
	SPMT 07T208 PD	7,5	-	2,8	2,8	0,8	✓	
	SPMT 090308 PD	9,2	-	3,3	3,3	0,8	✓	
	SPMT 11T308 PD	11,0	-	4,0	4,0	0,8	✓	
	SPMT 130410 PD	13,0	-	4,5	4,5	1,0	✓	
	SPMT 15M510 PD	15,2	-	5,0	5,5	1,0	✓	
	SPMT 180510 PD	18,2	-	5,5	6,0	1,0	✓	

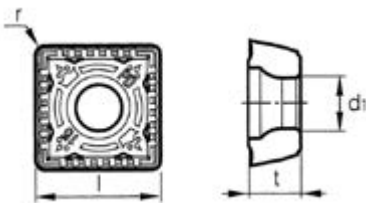

	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI	
	XOMT - PD	l	d	t	d1	r	C530	M325
	XOMT 040204 PD	4,3	4,9	2,4	2,3	0,4	✓	
	XOMT 050204 PD	4,8	5,4	2,4	2,3	0,4	✓	
	XOMT 060204 PD	5,8	6,6	2,5	2,5	0,4	✓	
	XOMT 07T205 PD	6,9	7,8	2,8	2,8	0,5	✓	
	XOMT 090305 PD	8,4	9,6	3,3	3,4	0,5	✓	
	XOMT 11T306 PD	10,0	11,4	4,0	4,0	0,6	✓	
	XOMT 130406 PD	11,9	13,6	4,5	4,5	0,6	✓	
	XOMT 15M508 PD	13,9	15,9	5,0	5,5	0,8	✓	
	XOMT 180508 PD	16,5	18,9	5,5	6,0	0,8	✓	

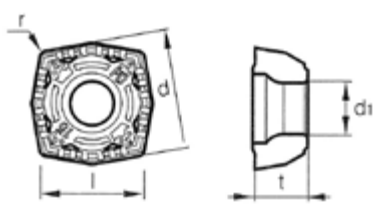


INSERTI PER PUNTE TECHNICS


	DIAMETRO PER PUNTE	INSERTO PER PUNTE TECHNICS
	14	14,00 - 15,90
	15	15,00 - 15,90
	16	16,00 - 17,90
	17	17,00 - 17,90
	18	18,00 - 19,90
	19	19,00 - 19,90
	20	20,00 - 21,90
	21	21,00 - 21,90
	22	22,00 - 23,90
	23	23,00 - 23,90
	24	24,00 - 25,90
	25	25,00 - 25,90
	26	26,00 - 27,90
	27	27,00 - 27,90
	28	28,00 - 29,90
	29	29,00 - 29,90
	30	30,00 - 31,90

AR INSERTI TAGLIO E GOLE

	ARTICOLO	DIMENSIONI				GRADI
	KGGN-AR	b	r	l	d	ALU
	KGGN 200-02-AR	2,0	0,2	20	1,7	✓
	KGGN 300-02-AR	3,0	0,2	20	2,3	✓
	KGGN 400-04-AR	4,0	0,4	20	3,3	✓
	KGGN 500-04-AR	5,0	0,4	25	4,1	✓
	KGGN 600-04-AR	6,0	0,4	25	5,1	✓





	ARTICOLO	DIMENSIONI				GRADI
	KRGH-AR	b	r	l	d	ALU
	KRGH 300-AR	3,0	1,5	20	2,3	✓
	KRGH 400-AR	4,0	2,0	20	3,3	✓
	KRGH 500-AR	5,0	2,5	25	4,1	✓
	KRGH 600-AR	6,0	3,0	25	5,1	
	KRGH 800-AR	8,0	4,0	30	6,1	



 Leghe leggere	ARTICOLO	DIMENSIONI			GRADI
	GCMX AR	w	l	r	ALU
	GCMX 200 AR	2,2	9,3	0,2	✓
	GCMX 300 AR	3,1	11,4	0,2	✓
	GCMX 400 AR	4,1	11,3	0,23	✓




	ARTICOLO	DIMENSIONI			GRADI
	GCMX EL.AR GCMX ER.AR	w	l	r	ALU
	GCMX 200 EL.AR	2,2	9,3	0,2	✓
	GCMX 300 EL.AR	3,1	11,4	0,2	✓
	GCMX 400 EL.AR	4,1	11,3	0,23	✓
	GCMX 200 ER.AR	2,2	9,3	0,2	✓
	GCMX 300 ER.AR	3,1	11,4	0,2	✓
	GCMX 400 ER.AR	4,1	11,3	0,23	✓





INSERTI KGT


	ARTICOLO	DIMENSIONI				GRADI							
	KGMN - L	b	l	d	r	P - ACCIAIO				S - HRSA		N	
						M325	C215	R225	R127	M435	C630	C530	C540
													ALU
	KGMN 200-02 L	2,0	20	1,7	0,2						✓	✓	
	KGMN 300-02 L	3,0	20	2,3	0,2						✓	✓	
	KGMN 400-02 L	4,0	20	3,3	0,2						✓	✓	
	KGMN 500-03 L	5,0	25	4,1	0,3						✓	✓	
	KGMN 600-03 L	6,0	25	5,1	0,3						✓	✓	



	ARTICOLO	DIMENSIONI				GRADI							
	KGMN - R	b	l	d	r	P - ACCIAIO				S - HRSA		N	
						M325	C215	R225	R127	M435	C630	C530	C540
													ALU
	KGMN 200-02 R	2,0	20	1,7	0,2						✓	✓	
	KGMN 300-02 R	3,0	20	2,3	0,2						✓	✓	
	KGMN 400-03 R	4,0	20	3,3	0,3						✓	✓	
	KGMN 500-03 R	5,0	25	4,1	0,3						✓	✓	
	KGMN 600-03 R	6,0	25	5,1	0,3						✓	✓	
	KGMN 800-04 R	8,0	30	6,1	0,4						✓	✓	




	ARTICOLO	DIMENSIONI				GRADI							
	KGMN - T	b	l	d	r	P - ACCIAIO				S - HRSA		N	
						M325	C215	R225	R127	M435	C630	C530	C540
													ALU
	KGMN 200-02 T	2,0	20	1,7	0,2						✓	✓	
	KGMN 300-04 T	3,0	20	2,3	0,4						✓	✓	
	KGMN 400-04 T	4,0	20	3,3	0,4						✓	✓	
	KGMN 400-08 T				0,8						✓	✓	
	KGMN 500-04 T	5,0	25	4,1	0,4						✓	✓	
	KGMN 500-08 T				0,8						✓	✓	
	KGMN 600-04 T	6,0	25	5,1	0,4						✓	✓	
	KGMN 600-08 T				0,8						✓	✓	
	KGMN 800-08 T	8,0	30	6,1	0,8						✓	✓	




INSERTI KGT


	ARTICOLO	DIMENSIONI				GRADI							
	KGMN - C	b	l	d	r	P - ACCIAIO				S - HRSA		N	
						M325	C215	R225	R127	M435	C630	C530	C540
												ALU	
	KGMN 200 C	2,0	20	1,7	1,0							✓	
	KGMN 300 C	3,0	20	2,2	1,5							✓	
	KGMN 400 C	4,0	20	3,2	2,0							✓	
	KGMN 500 C	5,0	25	4,0	2,5							✓	
	KGMN 600 C	6,0	25	5,0	3,0							✓	
	KGMN 800 C	8,0	30	6,0	4,0							✓	




	ARTICOLO	DIMENSIONI				GRADI							
	KGM I - T	b	l	d	r	P - ACCIAIO				S - HRSA		N	
						M325	C215	R225	R127	M435	C630	C530	C540
												ALU	
	KGMI 200-02 T	2,0	20	1,7	0,2							✓	
	KGMI 300-04 T	3,0	20	2,3	0,4							✓	
	KGMI 400-04 T	4,0	20	3,3	0,4							✓	




	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI							
	KGM R - RP	b	l	d	a°	r	P - ACCIAIO				S - HRSA		N	
							M325	C215	R225	R127	M435	C630	C530	C540
													ALU	
	KGMR 200-6D RP	2,0	20	1,7	6	0,2							✓	
	KGMR 200-15D RP				15							✓	✓	
	KGMR 300-6D RP	3,0	20	2,3	6	0,2							✓	
	KGMR 300-15D RP				15							✓	✓	
	KGMR 400-4D RP	4,0	20	3,3	4	0,2							✓	
	KGMR 400-15D RP				15							✓	✓	





	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI							
	KGM R - LP	b	l	d	a°	r	P - ACCIAIO				S - HRSA		N	
							M325	C215	R225	R127	M435	C630	C530	C540
													ALU	
	KGMR 200-6D LP	2,0	20	1,7	6	0,2							✓	
	KGMR 200-15D LP				15								✓	
	KGMR 300-6D LP	3,0	20	2,3	6	0,2							✓	
	KGMR 300-15D LP				15								✓	
	KGMR 400-4D LP	4,0	20	3,3	4	0,2							✓	
	KGMR 400-15D LP				15								✓	



INSERTI KGT


	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI									
	KGML - LP	b	l	d	a°	r	P - ACCIAIO				S - HRSA		N			
							M325	C215	R225	R127	M435	C630	C530	C540		ALU
	KGML 200-6D LP	2,0	20	1,7	6	0,2						✓				
	KGML 200-15D LP				15								✓			
	KGML 300-6D LP	3,0	20	2,3	6	0,2							✓			
	KGML300-15D LP				15								✓			
	KGML 400-4D LP	4,0	20	3,3	4	0,2							✓			
	KGML 400-15D LP				15								✓			

	ARTICOLO	DIMENSIONI					GRADI										
	KGML - RP	b	l	d	a°	r	P - ACCIAIO					S - HRSA		N			
							M325	C215	R225	R127	M435	C630	C530	C540	ALU		
	KGML 200-6D RP	2,0	20	1,7	6	0,2							✓				
	KGML 200-15D RP				15							✓					
	KGML 300-6D RP	3,0	20	2,3	6	0,2							✓				
	KGML300-15D RP				15							✓					
	KGML 400-4D RP	4,0	20	3,3	4	0,2							✓				
	KGML 400-15D RP				15							✓					


	ARTICOLO	DIMENSIONI				GRADI														
	KGGN - R	b	l	d	r	P - ACCIAIO				S - HRSA			N							
						M325	C215	R225	R127	M435	C630	C530	C540	ALU						
						KGGN 200-02 R	2,0	20	1,7	0,2										
						KGGN 300-02 R	3,0	20	2,3	0,2							✓			
						KGGN 400-03 R	4,0	20	3,3	0,3										
						KGGN 500-03 R	5,0	25	4,1	0,3										
KGGN 600-03 R	6,0	25	5,1	0,3																
KGGN 800-04 R	8,0	30	6,1	0,4																

INSERTI KGT


	ARTICOLO	DIMENSIONI				GRADI							
	KGGN - AR	b	l	d	r	P - ACCIAIO				S - HRSA		N	
						M325	C215	R225	R127	M435	C630	C530	C540
													ALU
	KGGN 200-02 AR	2,0	20	1,7	0,2								✓
	KGGN 300-02 AR	3,0	20	2,3	0,2								✓
	KGGN 400-04 AR	4,0	20	3,3	0,4								✓
	KGGN 500-04 AR	5,0	25	4,1	0,4								✓
	KGGN 600-04 AR	6,0	25	5,1	0,4								



	ARTICOLO	DIMENSIONI				GRADI							
	KRGH - AR	b	l	d	r	P - ACCIAIO				S - HRSA		N	
						M325	C215	R225	R127	M435	C630	C530	C540
													ALU
	KRGH 300 AR	3,0	20	2,3	1,5								✓
	KRGH 400 AR	4,0	20	3,3	2,0								✓
	KRGH 500 AR	5,0	25	4,1	2,5								✓
	KRGH 600 AR	6,0	25	5,1	3,0								
	KRGH 800 AR	8,0	30	6,1	4,0								



GAMMA DI INSERTI SCANALATURA




ARTICOLO	STOCK		DIMENSIONI								
NFTG	R	L	ØD	b	r	S	g	Ød2	t	Passo	f
NFTG 08075 R/L	✓	✓	8	0,75	-	7,75	1,3	5,9	3,85	-	-
NFTG 08085 R/L	✓	✓		0,85							
NFTG 08095 R/L	✓	✓		0,95							
NFTG 08121 R/L	✓	✓		1,21							
NFTG 08141 R/L	✓	✓		1,41							
NFTG 08152 R/L	✓	✓		1,52							
NFTG 08171 R/L	✓	✓		1,71							
NFTG 08202 R/L	✓	✓		2,02							
NFTG 11075 R/L	✓	✓	11	0,75	-	10,7	1,8	8,0	4,9	-	-
NFTG 11085 R/L	✓	✓		0,85			1,8				
NFTG 11095 R/L	✓	✓		0,95			1,8				
NFTG 11121 R/L	✓	✓		1,21			2,6				
NFTG 11141 R/L	✓	✓		1,41			2,6				
NFTG 11152 R/L	✓	✓		1,52			2,6				
NFTG 11171 R/L	✓	✓		1,71			2,6				
NFTG 11202 R/L	✓	✓		2,02			2,6				
NFTG 11202-02 L				2,02	0,2		2,6				
NFTG 11252 R/L	✓	✓		2,52	-		2,6				
NFTG 11302R/L	✓	✓		3,02	-		2,6				
NFTG 14075 R/L	✓	✓	14	0,75	-	13,5	1,8	9,0	5,85	-	-
NFTG 14085 R/L	✓	✓		0,85			1,8				
NFTG 14095 R/L	✓	✓		0,95			1,8				
NFTG 14121 R/L	✓	✓		1,21			4,3				
NFTG 14141 R/L	✓	✓		1,41			4,3				
NFTG 14152 R/L	✓	✓		1,52			4,3				
NFTG 14171 R/L	✓	✓		1,71			4,3				
NFTG 14202 R/L	✓	✓		2,02			4,3				
NFTG 14252 R/L	✓	✓		2,52			4,3				
NFTG 14302 R/L	✓	✓		3,02			4,3				
NFTG 16075 R/L	✓	✓	16	0,75	-	15,7	1,8	11	5,8	-	-
NFTG 16085 R/L	✓	✓		0,85			1,8				
NFTG 16095 R/L	✓	✓		0,95			1,8				
NFTG 16121 R/L	✓	✓		1,21			4,6				
NFTG 16141 R/L	✓	✓		1,41			4,6				
NFTG 16171 R/L	✓	✓		1,71			4,6				
NFTG 16202 R/L	✓	✓		2,02			4,6				
NFTG 16252 R/L	✓	✓		2,52			4,6				
NFTG 16302 R/L	✓	✓		3,02			4,6				
NFTG 16352 R/L	✓	✓		3,52			4,6				
NFTG 16402 R/L	✓	✓		4,02			4,6				

GAMMA DI INSERTI FILETTATURA



ARTICOLO	STOCK		DIMENSIONI								
NFTT	R	L	ØD	b	r	S	g	Ød ₂	t	Passo	f
NFTT 0805 MR/L	✓	✓	8	-	-	7,75	-	6	3,85	0,5	1,0
NFTT 0810 MR/L	✓	✓								1,0	1,0
NFTT 0815 MR/L	✓	✓								1,5	1,2
NFTT 1110 MR/L	✓	✓	11	-	-	10,7	-	8	4,9	1,0	1,2
NFTT 1115 MR/L	✓	✓								1,5	1,2
NFTT 1120 MR/L	✓	✓								2,0	1,2
NFTT 1125 MR/L	✓	✓								2,5	1,2
NFTT 1410 MR/L	✓	✓	14	-	-	13,5	-	9	5,85	1,0	1,2
NFTT 1415 MR/L	✓	✓								1,5	1,2
NFTT 1420 MR/L	✓	✓								2,0	1,2
NFTT 1425 MR/L	✓	✓								2,5	1,2
NFTT 1610 MR/L	✓	✓	16	-	-	15,7	-	11	5,8	1,0	1,2
NFTT 1615 MR/L	✓	✓								1,5	1,2
NFTT 1620 MR/L	✓	✓								2,0	1,2
NFTT 1625 MR/L	✓	✓								2,5	1,2
NFTT 1630 MR/L	✓	✓								3,0	1,5
NFTT 1635 MR/L	✓	✓								3,5	1,6
NFTT 1640 MR/L	✓	✓								4,0	1,8


GAMMA DI INSERTI COPIATURA

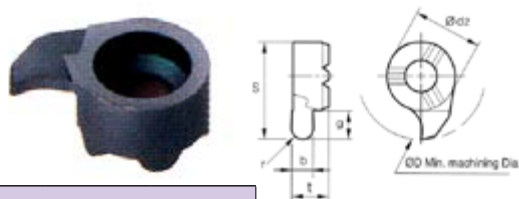

ARTICOLO	STOCK		DIMENSIONI						
NFTF	R	L	ØD	b	r	S	g	Ød ₂	t
NFTF 08082 R/L	✓	✓	8	0,82	0,41	7,75	1,3	5,9	3,85
NFTF 08122 R/L	✓	✓		1,22	0,61				
NFTF 08182 R/L	✓	✓		1,82	0,91				
NFTF 11082 R/L	✓	✓	11	0,82	0,41	10,7	2,6	8	4,9
NFTF 11122 R/L	✓	✓		1,22	0,61				
NFTF 11182 R/L	✓	✓		1,82	0,91				
NFTF 11202 R/L	✓	✓		2,02	1,01				
NFTF 11302 R/L	✓	✓		3,02	1,51				
NFTF 14122 R/L	✓	✓	14	1,22	0,61	13,5	4,3	9	5,85
NFTF 14182 R/L	✓	✓		1,82	0,91				
NFTF 14202 R/L	✓	✓		2,02	1,01				
NFTF 14222 R/L	✓	✓		2,22	1,11				
NFTF 14302 R/L	✓	✓		3,02	1,51				
NFTF 16182 R/L	✓	✓	16	1,82	0,91	15,7	4,6	11	5,8
NFTF 16222 R/L	✓	✓		2,22	1,11				
NFTF 16302 R/L	✓	✓		3,02	1,51				
NFTF 16402 R/L	✓	✓		4,02	2,01				

INSERTI TAGLIO E GOLE

	ARTICOLO	DIMENSIONI			GRADI							
	DQN	w	l	r	P			M-INOX		S-HRSA		N
					R127	R225	M435	C530	C2030	C540	C630	C540
												ALU
	DQN 300	3,1	10	0,2			✓					
	DQN 400	4,1	12,8	0,3			✓					
	DQN 500	5,1	12,8	0,3			✓					




	ARTICOLO	DIMENSIONI			GRADI							
	DQN - R/L	w	l	r	P			M-INOX		S-HRSA		N
					R127	R225	M435	C530	C2030	C540	C630	C540
												ALU
	DQN 300 R	3,1	10	0,2			✓					
	DQN 400 R	4,1	12,8	0,3			✓					
	DQN 300 L	3,1	10	0,2			✓					
	DQN 400 L	4,1	12,8	0,3			✓					




	ARTICOLO	DIMENSIONI			GRADI							
	GCMX - EW	w	l	r	P			M-INOX		S-HRSA		N
					R127	R225	M435	C530	C2030	C540	C118	C540
												ALU
	GCMX 02 EW	2,2	9,3	0,15			✓		✓		✓	✓
	GCMX 03 EW	3,1	11,3	0,20	✓		✓		✓		✓	✓
	GCMX 04 EW	4,1	11,3	0,23	✓		✓		✓		✓	✓
	GCMX 05 EW	5,1	11,4	0,30	✓		✓				✓	✓
	GCMX 06 EW	6,4	11,4	0,35	✓		✓				✓	✓
	GCMX 08 EW	8,1	13,5	0,50	✓		✓				✓	✓
	GCMX 09 EW	9,6	13,5	0,50			✓				✓	✓



	ARTICOLO	DIMENSIONI			GRADI							
	GCMX - ER	w	l	r	P			M-INOX		S-HRSA		N
					R127	R225	M435	C530	C2030	C540	C118	C540
												ALU
	GCMX 02 ER	2,2	9,3	0,15			✓					
	GCMX 03 ER	3,1	11,3	0,20	✓		✓				✓	
	GCMX 04 ER	4,1	11,3	0,23			✓				✓	




INSERTI TAGLIO E GOLE

	ARTICOLO	DIMENSIONI			GRADI										
	GCMX - EL	w	l	r	P			M-INOX		S-HRSA		N			
					R127	R225	MA35	C530	C2030	C540	C118	C530		C540	ALU
							✓								
							✓				✓				
							✓				✓				
GCMX 02 EL	2,2	9,3	0,15			✓									
GCMX 03 EL	3,1	11,3	0,20			✓				✓					
GCMX 04 EL	4,1	11,3	0,23			✓				✓					

	ARTICOLO	DIMENSIONI			GRADI									
	GCMX - AR	w	l	r	P			M-INOX		S	C	N		
					R127	R225	M435	C530	C2030	C540	C630	C530	CT120	ALU
	GCMX 02.AR	2,2	9,3	0,2									✓	
	GCMX 03.AR	3,1	11,4	0,2								✓	✓	
	GCMX 04.AR	4,1	11,3	0,23									✓	




	ARTICOLO	DIMENSIONI			GRADI										
	GCMX - RA	w	l	r	P			M-INOX		S-HRSA		N			
					R127	R225	MA35	C530	C2030	C540	C630	C530		C540	ALU
	GCMX 200 R A	2,2	9,3	0,2									✓		
	GCMX 300 R A	3,1	11,4	0,2									✓		
	GCMX 400 R A	4,1	11,3	0,23									✓		

	ARTICOLO	DIMENSIONI			GRADI										
	GCMX - LA	w	l	r	P			M-INOX		S -HRSA		N			
					R127	R225	M435	C530	C2030	C540	C630	C530		C540	ALU
	GCMX 200 L A	2,2	9,3	0,2									✓		
	GCMX 300 L A	3,1	11,4	0,2									✓		
	GCMX 400 L A	4,1	11,3	0,23									✓		


INSERTI TAGLIO E GOLE

	ARTICOLO	DIMENSIONI				GRADI
	154.3.16.	b	g	w	d	WN05
	154.3.16.110	1,23	1,5	2,5	9,525	✓
	154.3.16.130	1,43	1,5	2,5	9,525	✓
	154.3.16.160	1,73	2,0	2,5	9,525	✓
	154.3.16.185	1,93	2,0	2,5	9,525	✓
	154.3.16.215	2,23	2,5	2,5	9,525	✓
	154.3.16.265	2,73	3,5	2,8	9,525	✓
	154.3.16.300	3,08	3,5	3,3	9,525	✓
	154.3.16.315	3,28	4,0	3,3	9,525	✓




TSC INSERTI MONOLATERALI PER SCANALATURA PROFONDA E TRONCATURA CON ROMPITRUCIOLO TIPO 'C'

ARTICOLO	DIMENSIONI							GRADI		
TSC	MISURA SEDE INSERTO	W ± 0.05	R	B	L	K	H	C735	C740	C820
TSC 2	2	2,0	0,20	1,7	20,0	-	4,7	✓		✓
TSC 3	3	3,0	0,20	2,4	20,0	-	4,7	✓		✓
TSC 4	4	4,0	0,30	3,0	20,0	-	4,7	✓		✓
TSC 5	5	5,0	0,30	4,0	25,0	-	5,2	✓		✓
TSC 6	6	6,0	0,30	5,0	25,0	-	5,2	✓		✓


TSJ INSERTI MONOLATERALI PER SCANALATURA PROFONDA E TRONCATURA CON ROMPITRUCIOLO TIPO 'J'

ARTICOLO	DIMENSIONI							GRADI		
TSJ	MISURA SEDE INSERTO	W ± 0.05	R	B	L	K	H	C735	C740	C820
TSJ 2	2	2,0	0,20	1,7	20,0	-	4,7	✓		✓
TSJ 3	3	3,0	0,20	2,4	20,0	-	4,7	✓		✓
TSJ 4	4	4,0	0,30	3,0	20,0	-	4,7	✓		✓
TSJ 5	5	5,0	0,30	4,0	25,0	-	5,2	✓		✓
TSJ 6	6	6,0	0,30	5,0	25,0	-	5,2	✓		✓


DIMC TRONCATURA E SCANALATURA CON ROMPITRUCIOLO TIPO 'C'

ARTICOLO	DIMENSIONI			GRADI		
DIMC	MISURA SEDE INSERTO	W ± 0.1	R	C735	C740	C820
DIMC 1.6	1	1,6	0,16	✓		✓
DIMC 2	2	2,2	0,20	✓		✓
DIMC 3	4	3,1	0,20	✓		✓
DIMC 4	4	4,1	0,25	✓		✓

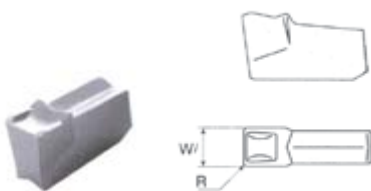


DIMJ TRONCATURA E SCANALATURA CON ROMPITRUCIOLO TIPO 'J'

ARTICOLO	DIMENSIONI			GRADI		
DIMJ	MISURA SEDE INSERTO	W ± 0.1	R	C735	C740	C820
DIMJ 2	2	2,2	0,20	✓		✓
DIMJ 3	4	3,1	0,20	✓		✓
DIMJ 4	4	4,1	0,25	✓		✓

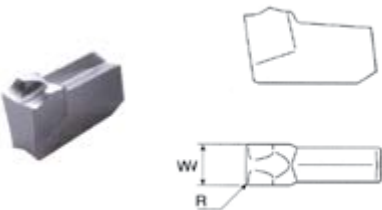

DIPV TORNITURA, SCANATURA E PROFILATURA CON ROMPITRUCIOLO TIPO 'V'

ARTICOLO	DIMENSIONI			GRADI		
DIPV	MISURA SEDE INSERTO	W ± 0.1	R	C735	C740	C820
DIPV 3.00E 1.50	4	3,00	1,50	✓		✓
DIPV 4.00E 2.00		4,00	2,00	✓		✓

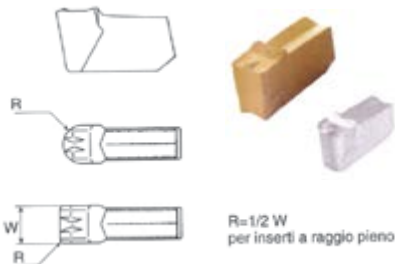


R=1/2 W
per inserti a raggio pieno


FRESATURA

GRADI							
ISO	P - ACCIAIO	M - INOX	K - GHISA	S - HRSA		N - ALLUMINIO	
RIVESTITI	P4040	M2020	CDH	SR12	NON RIVESTITI	ALU	UP65
	M325	M4040		XR12			
	M435	R127					
	MC11	C530					
		XP202					


INSERTI PER FRESATURA


ARTICOLO	DIMENSIONI				GRADI										
ADKT	l	t	d	r											
					M2020	M4040	P4040	M325	R127	SR12	XR12	XP202	C530	M300	ALU
ADKT 1505 PDR	15,0	5,6	9,53	-				✓	✓						







ARTICOLO	DIMENSIONI				GRADI										
ADLT	l	t	d	r											
					M2020	M4040	P4040	M325	R127	SR12	XR12	XP202	C530	M300	ALU
ADLT 150308 R	15,0	3,18	9,53	0,8	✓	✓	✓								






ARTICOLO	DIMENSIONI				GRADI										
ADMT	l	t	d	r											
					M2020	M4040	P4040	M325	R127	SR12	XR12	XP202	C530	M300	ALU
ADMT 1103 PDR	11,0	3,18	6,6	0,8	√	√									
ADMT 1606 PDR.W	16,45	6,36	5,06	0,8	√	√									
ADMT 1704 PDR	17,0	4,76	9,6	0,8	√	√	√								
ADMT 1806 PDR.S	17,34	6,51	5,9	1,2	√	√									






INSERTI PER FRESATURA


ARTICOLO	DIMENSIONI				GRADI									
AMKT	r	d	t	l										
					M2020	M4040	P4040	M325	R127	SR12	XR12	XP202	C530	M300
AMKT 12 r.1	1,0	12	3	10	√									
AMKT 12 r.2	2,0				√									
AMKT 16 r.1	1,0	16	4	12	√									
AMKT 16 r.2	2,0				√									
AMKT 20 r.1	1,0	20	5	15	√									
AMKT 20 r.2	2,0				√									
AMKT 25 r.1	1,0	25	6	18,5	√									
AMKT 25 r.2	2,0				√									

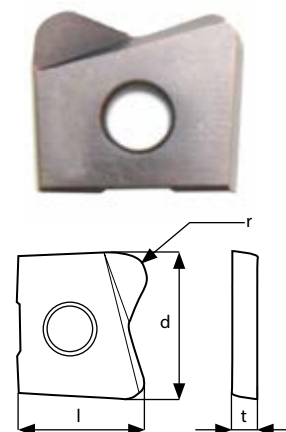

ARTICOLO	DIMENSIONI				GRADI									
APET	l	t	d	r										
					M2020	M4040	P4040	M325	R127	SR12	XR12	XP202	C530	M300
APET 1604.AR	16,0	4,76	9,53	-										√




ARTICOLO	DIMENSIONI				GRADI									
APFT	l	t	d	r										
					M2020	M4040	P4040	M325	R127	SR12	XR12	XP202	C530	M300
APFT 1604 PDR	16	4,76	9,45	0,8	√									√




INSERTI PER FRESATURA


ARTICOLO	DIMENSIONI				GRADI										
APHT	l	t	d	r											
					M2020	M4040	P4040	M325	R127	SR12	XR12	XP202	C530	M300	ALU
APHT 100204	10,0	2,3	6,35	0,4	✓	✓	✓								
APHT 100304.R	10,0	3,18	6,35	0,4	✓	✓	✓								
APHT 100304 PDR	10,0	3,18	6,35	0,4	✓	✓	✓								

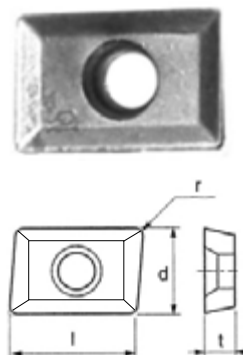

ARTICOLO	DIMENSIONI				GRADI										
APHT-R	l	t	d	r											
					M2020	M4040	P4040	M325	R127	SR12	XR12	XP202	C530	M300	ALU
APHT 1003 R6	10,0	3,18	6,35	0,6						✓					
APHT 1003 R2				2,0	✓										
APHT 1003 R4				0,4											✓

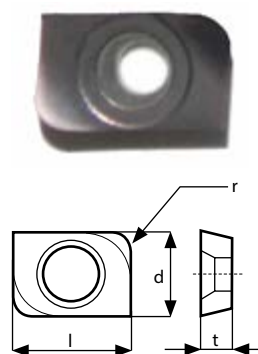

ARTICOLO	DIMENSIONI				GRADI										
APHX	l	t	d	r											
					M2020	M4040	P4040	M325	R127	SR12	XR12	XP202	C530	M300	ALU
APHX 100304	10,3	3,18	6,35	0,4	✓		✓								
APHX 100304.R	10,3	3,18	6,35	0,4											✓





ARTICOLO	DIMENSIONI				GRADI										
APKT	l	t	d												
					MC11	M2020	M4040	P4040	M325	R127	SR12	XR12	XP202	C530	ALU
APKT 1003 PDR	10,3	3,18	6,35		✓	✓	✓	✓		✓					
APKT 1604 PDR	16,0	5,76	9,53		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓




INSERTI PER FRESATURA


ARTICOLO	DIMENSIONI				GRADI										
APKT	l	t	d	r											
					M2020	M4040	P4040	M325	R127	SR12	XR12	XP202	C530	M300	ALU
APKT 100312	10,5	3,5	6,7	1,2				√	√						
APKT 100320				2,0				√	√						
APKT 160416	16,5	5,76	9,56	1,6				√							
APKT 160424				2,4				√							
APKT 160432				3,2				√							







ARTICOLO	DIMENSIONI				GRADI										
APLT	l	t	d	r											
					M2020	M4040	P4040	M325	R127	SR12	XR12	XP202	C530	M300	ALU
APLT 1504 ZZR	15,9	4,76	12,7	-				√							
APLT 2004 ZZR	20	4,94	12,7	-	√	√	√								







ARTICOLO	DIMENSIONI				GRADI										
APLW.VO	l	t	d	r											
					M2020	M4040	PA040	M325	R127	SR12	XR12	XP202	C530	UP65	ALU
APLW.VO.R 4,5	20	4,8	12,7	4,5	√										
APLW.VO.R 5				5	√										
APLW.VO.R 6				6	√										
APLW.VO.R 7				7	√										






ARTICOLO	DIMENSIONI				GRADI										
ARCHW	r	d	t	l											
					M2020	M4040	P4040	M325	R127	SR12	XR12	XP202	C530	M300	ALU
ARCHW 12	6	12	3	10	✓										
ARCHW 16	8	16	4	12	✓										
ARCHW 20	10	20	5	15	✓										
ARCHW 25	12,5	25	6	18,5	✓										







INSERTI PER FRESATURA


ARTICOLO	DIMENSIONI				GRADI										
ARCHX	r	d	t	l											
					M2020	M4040	P4040	M325	R127	SR12	XR12	XP202	C530	M300	ALU
ARCHX INTEGRESS 11,8	5,0	11,8	3	10	✓										
ARCHX INTEGRESS 12	6	12	3	10	✓										
ARCHX INTEGRESS 15,8	7,9	15,8	4	12	✓										
ARCHX INTEGRESS 16	8	16	4	12	✓										
ARCHX INTEGRESS 19,8	9,9	19,8	5	15	✓										
ARCHX INTEGRESS 20	10	20	5	15	✓										
ARCHX INTEGRESS 25	12,5	25	6	18,5	✓										




ARTICOLO	DIMENSIONI				GRADI										
CENTERLEX	l	t	d	r											
					M2020	M4040	P4040	M325	R127	SR12	XR12	XP202	C530	M300	ALU
CENTERLEX 09	9,33	3,2	9,33	-		✓	✓								



ARTICOLO	DIMENSIONI				GRADI										
DEGX	l	t	d	r											
					M2020	M4040	P4040	M325	R127	SR12	XR12	XP202	C530	M300	ALU
DEGX 320404	32	3,97	11,85	0,4											✓
DEGX 320430.AR				3,0											✓




INSERTI PER FRESATURA




ARTICOLO	DIMENSIONI			GRADI
DS8910	Passo	d	t	
				M2020
DS8910 IR M100	1,0	10,0	0,60	✓
DS8910 IR M125	1,25	10,0	0,75	✓
DS8910 IR M150	1,5	10,0	0,89	✓
DS8910 IR M175	1,75	10,0	1,05	✓
DS8910 IR M200	2,0	10,0	1,19	✓
DS8910 IR TAG 55°	55°	10,0	-	✓
DS8910 IR TAG 60°	60°	10,0	-	✓
DS8910 IR W 11"	W 11"	10,0	1,48	✓
DS8910 IR W 14"	W 14"	10,0	1,16	✓
DS8910 IR W 19"	W 19"	10,0	0,86	✓
DS8919				
DS8919 IR M100	1,0	19,0	0,60	✓
DS8919 IR M125	1,25	19,0	0,75	✓
DS8919 IR M150	1,5	19,0	0,89	✓
DS8919 IR M175	1,75	19,0	1,05	✓
DS8919 IR M200	2,0	19,0	1,19	✓
DS8919 IR M300	3,0	19,0	1,78	✓
DS8919 IR M350	3,5	19,0	2,09	✓
DS8919 IR M400	4,0	19,0	2,40	✓
DS8919 IR TAG 55°	55°	19,0	-	✓
DS8919 IR TAG 60°	60°	19,0	-	✓
DS8919 IR W 11"	W 11"	19,0	1,48	✓
DS8919 IR W 14"	W 14"	19,0	1,16	✓

ARTICOLO	DIMENSIONI			GRADI
DS8914	Passo	d	t	
				M2020
DS8914 IR M100	1,0	14,0	0,60	✓
DS8914 IR M125	1,25	14,0	0,75	✓
DS8914 IR M150	1,5	14,0	0,89	✓
DS8914 IR M175	1,75	14,0	1,05	✓
DS8914 IR M200	2,0	14,0	1,19	✓
DS8914 IR M250	2,5	14,0	1,48	✓
DS8914 IR M300	3,0	14,0	1,78	✓
DS8914 IR TAG 55°	55°	14,0	-	✓
DS8914 IR TAG 60°	60°	14,0	-	✓
DS8914 IR W 11"	W 11"	14,0	1,48	✓
DS8914 IR W 14"	W 14"	14,0	1,16	✓
DS8921				
DS8921 IR M100	1,0	20,8	0,60	✓
DS8921 IR M125	1,25	20,8	0,75	✓
DS8921 IR M150	1,5	20,8	0,89	✓
DS8921 IR M175	1,75	20,8	1,05	✓
DS8921 IR M200	2,0	20,8	1,19	✓
DS8921 IR M300	3,0	20,8	1,78	✓
DS8921 IR M350	3,5	20,8	2,09	✓
DS8921 IR M400	4,0	20,8	2,40	✓
DS8921 IR TAG 55°	55°	20,8	-	✓
DS8921 IR TAG 60°	60°	20,8	-	✓
DS8921 IR W 8"	W 8"	20,8	2,03	✓
DS8921 IR W 11"	W 11"	20,8	1,48	✓
DS8921 IR W 14"	W 14"	20,8	1,16	✓




ARTICOLO	DIMENSIONI			GRADI
DS89	Spessore	d	Prof	
				M2020
DS8910 TT 1,5	TT 1,5	10,0	2	✓
DS8910 TT 2,0	TT 2,0	10,0	2	✓
DS8914 TT 200	TT 2,0	14,0	3	✓
DS8914 TT 300	TT 3,0	14,0	3	✓
	Raggio	d	Prof	
DS8910 RT 0,75	0,75	10,0	2	✓
DS8910 RT 1,0	1,0	10,0	2	✓
DS8914 RT 1,0	1,0	14,0	3	✓
DS8914 RT 1,5	1,5	14,0	3	✓


ARTICOLO	DIMENSIONI			GRADI
DS89	Spessore	d	Prof	
				M2020
DS8919 TT 2,0	TT 2,0	19,0	5,5	✓
DS8919 TT 3,0	TT 3,0	19,0	5,5	✓
DS8921 TT 300	TT 3,0	21,0	6	✓
DS8921 TT 400	TT 4,0	21,0	6	✓
	Raggio	d	Prof	
DS8919 RT 1,0	1,0	19,0	5,5	✓
DS8919 RT 1,5	1,5	19,0	5,5	✓
DS8921 RT 1,5	1,5	21,0	6	✓
DS8921 RT 2,0	2,0	21,0	6	✓

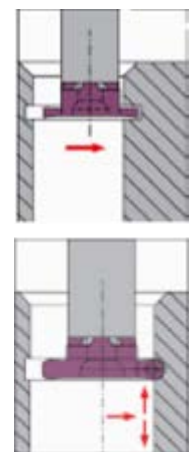


INSERTI PER FRESATURA


ARTICOLO	DIMENSIONI				GRADI									
FTF	l	t	d	P										
					M2020	M4040	P4040	M325	R127	SR12	XR12	XP202	C530	M300
FTF 090533 M10	9,0	3,18	5,65	1,0	√	√	√							
FTF 090533 M15/25				1,5-2,5	√	√	√							
FTF 090533 M25/40				2,5-4,0	√	√	√							
FTF 090533 W55°				55°	√	√	√							
FTF 090533 TR2				trap.2	√	√	√							
FTF 090533 TR3				trap.3	√	√	√							
FTF 140955 M15/30	13,5	4,25	8,45	1,5-3,0	√	√	√							
FTF 140955 M35/55				3,5-5,5	√	√	√							
FTF 140955 W55°				55°	√	√	√							
FTF 140955 TR4				trap.4	√	√	√							
FTF 140955 TR5				trap.5	√	√	√							
FTF 195553 M40/60	15,85	5,27	9,42	4,0-6,0	√	√	√							







ARTICOLO	DIMENSIONI				GRADI										
FTS	l	t	d	seeger											
					M2020	M4040	P4040	M325	R127	SR12	XR12	XP202	C530	M300	ALU
FTS 090533 SEE 110	9,0	3,18	5,65	1,10	√	√									
FTS 090533 SEE 130	9,0	3,18	5,65	1,30	√	√									
FTS 090533 SEE 160	9,0	3,18	5,65	1,60	√	√									
FTS 090533 SEE 185	9,0	3,18	5,65	1,85	√	√									
FTS 090533 SEE 215	9,0	3,18	5,65	2,15	√	√									
FTS 090533 SEE 265	9,0	3,18	5,65	2,65	√	√									
FTS 090533 SEE 300	9,0	3,18	5,65	3,0	√	√									
FTS 090533 SEE 400	9,0	3,18	5,65	4,0	√	√									






ARTICOLO	DIMENSIONI				GRADI										
LDHX	l	t	d	r											
					M2020	M4040	P4040	M325	R127	SR12	XR12	XP202	C530	M300	ALU
LDHX 1304 TR	13,0	4,77	9,9	-	√		√								
LDHX 1304 TX				-	√										
LDHX 1404 TR	13,4	3,96	9,85	-			√								
LDHX 1604 TR	16,0	4,72	12,8	-	√		√								
LDHX 1604 TX				-	√										







INSERTI PER FRESATURA


ARTICOLO	DIMENSIONI				GRADI										
LDMT	l	t	d	r											
					M2020	M4040	P4040	M325	R127	SR12	XR12	XP202	C530	M300	ALU
LDMT 150308.R	15,0	3,18	9,52	0,8			✓								
LDMT 150308.AR														✓	



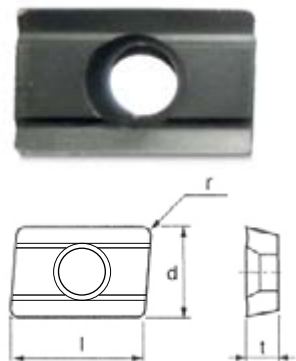



ARTICOLO	DIMENSIONI				GRADI										
LDMW	l	t	d	r											
					M2020	M4040	P4040	M325	R127	SR12	XR12	XP202	C530	CDH	ALU
LDMW 150308.R	15,0	3,18	9,52	0,8	√									√	



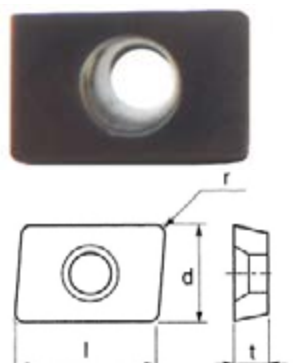


ARTICOLO	DIMENSIONI				GRADI										
LDMW.SO	l	t	d	r											
					M2020	M4040	PA4040	M325	R127	SR12	XR12	XP202	C530	UP65	ALU
LDMW.SO 150310	15,0	3,18	9,52	1,0	√									√	
LDMW.SO 150315				1,5	√									√	
LDMW.SO 150320				2,0	√									√	
LDMW.SO 150325				2,5	√									√	
LDMW.SO 150330				3,0	√									√	
LDMW.SO 150335				3,5	√									√	
LDMW.SO 150340				4,0	√									√	
LDMW.SO 150345				4,5	√									√	
LDMW.SO 150350				5,0	√									√	
LDMW.SO 150355				5,5	√									√	
LDMW.SO 150360				6,0	√									√	




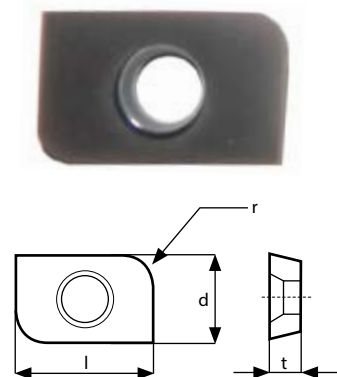


INSERTI PER FRESATURA



ARTICOLO	DIMENSIONI				GRADI											
LDMW.VO	l	t	d	r												
					M2020	M4040	P4040	M325	R127	SR12	XR12	XP202	C530	UP65	ALU	
LDMW.VO 150310	15,0	3,18	9,52	1,0	√									√		
LDMW.VO 150315				1,5	√									√		
LDMW.VO 150320				2,0	√									√		
LDMW.VO 150325				2,5	√									√		
LDMW.VO 150330				3,0	√									√		
LDMW.VO 150335				3,5	√									√		
LDMW.VO 150340				4,0	√									√		
LDMW.VO 150345				4,5	√									√		

ARTICOLO	DIMENSIONI				GRADI											
LPMT	l	t	d	r												
					M2020	M4040	P4040	M325	R127	SR12	XR12	XP202	CDH	UP65	ALU	
LPMT 1504 ZZR	15,87	4,76	12,7	-									√	√		
LPMT 2004 ZZR	20,0	4,76	12,7	-									√	√		





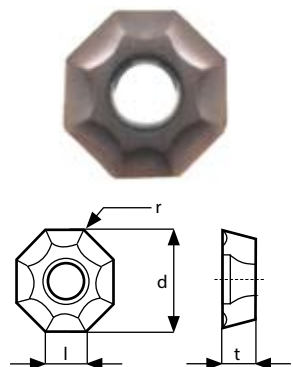
ARTICOLO	DIMENSIONI				GRADI											
ODMT	l	t	d	r												
					M2020	M4040	P4040	M325	R127	SR12	XR12	XP202	C530	M300	ALU	
ODMT 050412.27	5,0	4,76	12,6	1,2	√		√									



INSERTI PER FRESATURA


ARTICOLO	DIMENSIONI				GRADI										
OFHT	l	t	d	r											
					M2020	M4040	P4040	M325	R127	SR12	XR12	XP202	C530	M300	ALU
OFHT 05T308	5,20	3,97	12,7	0,8				✓							
OFHT 05T308 AEN.29				0,8	✓		✓								







ARTICOLO	DIMENSIONI				GRADI										
OFHT-AR	l	t	d	r											
					M2020	M4040	P4040	M325	R127	SR12	XR12	XP202	C530	M300	ALU
OFHT 05T305.AR	5,20	3,97	12,7	0,8											✓



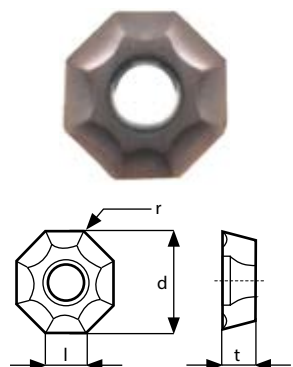



ARTICOLO	DIMENSIONI				GRADI										
OFKR	l	t	d	r											
					M2020	M4040	P4040	M325	R127	SR12	XR12	XP202	C530	M300	ALU
OFKR 0704.NF	7,4	4,76	18,0	0,5	√		√								
OFKR 0704.AR															√



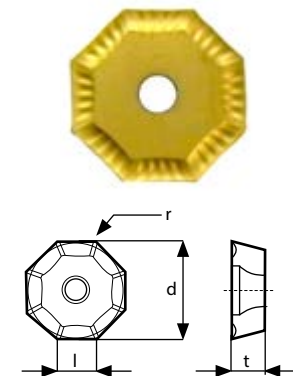


ARTICOLO	DIMENSIONI				GRADI										
RCKT	l	t	d	r											
					M2020	M4040	P4040	M325	R127	SR12	XR12	XP202	C530	M300	ALU
RCKT 1204 MO	12	4,6	12	-	√		√								
RCKT 1606 MO	16	6,35	16	-	√					√					
RCKT 2006 MO	20	6,35	20	-	√										
RCKT 1606.21	16	6,35	16	-	√										
RCKT 2006.45	20	6,35	20	-	√										







INSERTI PER FRESATURA


ARTICOLO	DIMENSIONI				GRADI									
RCMT	l	t	d	r										
					M2020	M4040	P4040	M325	R127	SR12	XR12	XP202	C530	M300
RCMT 1204 MO	12	4,76	12	-	√	√	√			√	√			







ARTICOLO	DIMENSIONI				GRADI										
RDGT	l	t	d	r											
					M2020	M4040	P4040	M325	R127	SR12	XR12	XP202	C530	M300	ALU
RDGT 10T3 AR	10,0	3,97	10,0	-											√







ARTICOLO	DIMENSIONI				GRADI										
RDHT	l	t	d	r											
					M2020	M4040	P4040	M325	R127	SR12	XR12	XP202	C530	M300	ALU
RDHT 0802 MO	8,0	2,38	8,0	-	√	√	√								
RDHT 10T3 MO.27	10,0	3,97	10,0	-	√	√	√								
RDHT 10T3 MO.29					√	√	√								
RDHT 1204 MO	12,0	4,76	12,0	-	√	√	√								






ARTICOLO	DIMENSIONI				GRADI										
RDHW	l	t	d	r											
					M2020	M4040	P4040	M325	R127	SR12	XR12	XP202	C530	M300	ALU
RDHW 0702 MO	7,0	2,38	7,0	-	√	√	√								
RDHW 0802 MO	8,0	2,38	8,0	-	√	√	√								
RDHW 1003 MO	10,0	3,18	10,0	-	√	√	√								
RDHW 10T3 MO	10,0	3,97	10,0	-	√	√	√								
RDHW 12T3 MO	12,0	3,97	12,0	-	√	√	√								
RDHW 1604 MO	16,0	4,76	16,0	-	√	√	√								



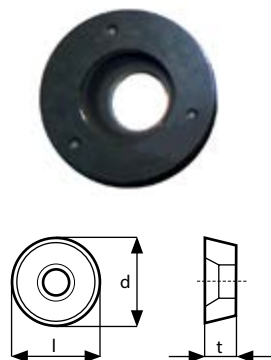


INSERTI PER FRESATURA


ARTICOLO	DIMENSIONI				GRADI										
RDMT	l	t	d	r											
					M2020	M4040	P4040	M325	R127	SR12	XR12	XP202	C530	M300	ALU
RDMT 10T3MO	10	3,9	10	-	√	√									




ARTICOLO	DIMENSIONI				GRADI										
RPET	l	t	d	r											
					M2020	M4040	P4040	M325	R127	SR12	XR12	XP202	C530	M300	ALU
RPET 1204 MO.29	12,0	4,76	12,0	-	√	√	√								



ARTICOLO	DIMENSIONI				GRADI										
RPGT	l	t	d	r											
					M2020	M4040	P4040	M325	R127	SR12	XR12	XP202	C530	M300	ALU
RPGT 1204 MO AR	12,0	4,76	12,0	-											√





ARTICOLO	DIMENSIONI				GRADI										
RPKT	l	t	d	r											
					M2020	M4040	P4040	M325	R127	SR12	XR12	XP202	C530	M300	ALU
RPKT 13T3 MO.SM	13,0	3,97	13,0	-	√	√	√								




INSERTI PER FRESATURA


ARTICOLO	DIMENSIONI				GRADI									
RPMT	l	t	d	r										
					M2020	M4040	P4040	M325	R127	SR12	XR12	XP202	C530	M300
RPMT 1204 MO.27	12,0	4,76	12,0	-	✓	✓	✓							
RPMT 1204 MO.29					✓	✓	✓							



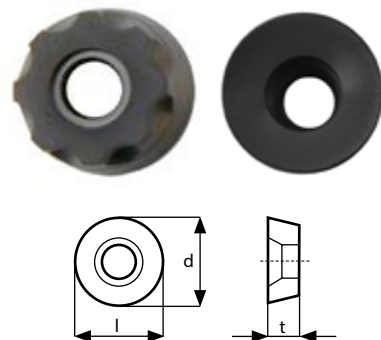



ARTICOLO	DIMENSIONI				GRADI										
RPMW	l	t	d	r											
					M2020	M4040	P4040	M325	R127	SR12	XR12	XP202	C530	M300	ALU
RPMW 1204 MO	12,0	4,76	12,0	-	√	√	√								







ARTICOLO	DIMENSIONI				GRADI										
SCMT	l=d	t	d1	r											
					M2020	M4040	P4040	M325	R127	M435	CT20	XP202	C530	M300	ALU
SCMT 09T304	9,52	3,97	4,4	0,4				✓	✓	✓	✓				
SCMT 09T308				0,8	✓		✓								
SCMT 120408	12,7	4,76	5,5	0,8	✓		✓								






ARTICOLO	DIMENSIONI				GRADI										
SDCT	l	t	d	r											
					M2020	M4040	P4040	M325	R127	SR12	XR12	XP202	C530	M300	ALU
SDCT 080308	8,0	3,57	-	0,8	√	√	√								
SDCT 12T308.M1	12,7	3,9	-	0,8	√	√	√								
SDCT 1205 ZZN	12,7	4,7	-	0,8	√	√	√								







INSERTI PER FRESATURA


ARTICOLO	DIMENSIONI				GRADI										
SDLT	l	t	d	r											
					M2020	M4040	P4040	M325	R127	SR12	XR12	XP202	C530	M300	ALU
SDLT 090308	9,5	3,18	9,5	0,8	√	√	√								







ARTICOLO	DIMENSIONI				GRADI										
SDMT	l	t	d	r											
					M2020	M4040	P4040	M325	R127	SR12	XR12	XP202	C530	M300	ALU
SDMT 1205 ZZN	12,7	5,0	12,7	0,8	√	√	√								







ARTICOLO	DIMENSIONI				GRADI										
SECN	l	t	d	r											
					M2020	M4040	P4040	M325	R127	SR12	XR12	XP202	C530	M300	ALU
SECN 1203 EFTR	12,7	3,18	12,7	-	√										






ARTICOLO	DIMENSIONI				GRADI										
SEHT	l	t	d	r											
					M2020	M4040	P4040	M325	R127	SR12	XR12	XP202	C530	M300	ALU
SEHT 1204 AEN	12,7	4,76	12,7	-	√	√	√								
SEHT 1204 AR															√







INSERTI PER FRESATURA


ARTICOLO	DIMENSIONI				GRADI										
SEHW	l	t	d	r											
					M2020	M4040	P4040	M325	R127	SR12	XR12	XP202	C530	M300	ALU
SEHW 1204 AEN	12,7	4,76	12,7	-	√	√	√								







ARTICOLO	DIMENSIONI				GRADI										
SEKN	l	t	d	r											
					M2020	M4040	P4040	M325	R127	SR12	XR12	XP202	C530	M300	ALU
SEKN 1203 AFN	12,7	3,18	12,7	-	√										








ARTICOLO	DIMENSIONI				GRADI											
SEKT	l	t	d	r												
					M2020	M4040	PA040	M325	R127	SR12	XR12	XP202	C530	M300	ALU	
SEKT 13T3 AGSN	13,4	3,97	13,4	-	√		√									
SEKT 13T3 AGSN.M1					√		√									
SEKT 13T3 AGSN.R2					√		√									
SEKT 13T3 AR														√		






ARTICOLO	DIMENSIONI				GRADI										
SEMN	l	t	d	r											
					M2020	M4040	P4040	M325	R127	SR12	XR12	XP202	C530	M300	ALU
SEMN 1204 AZ	12,4	4,76	12,4	-	√										






INSERTI PER FRESATURA


ARTICOLO	DIMENSIONI				GRADI										
SNHX-TT	l	t	d	r											
					M2020	M4040	P4040	M325	R127	SR12	XR12	XP202	C530	M300	ALU
SNHX 11020 TT	11,0	2,3	11,0	-	√	√									
SNHX 11030 TT		2,7			√	√									
SNHX 12030 TT	12,7	3,2	12,7	-	√	√									
SNHX 12045 TT		4,5			√	√									
SNHX 12050 TT		5,4			√	√									
SNHX 12070 TT		7,0			√	√									



ARTICOLO	DIMENSIONI				GRADI									
SNHX-R1	l	t	d	r										
					M2020	M4040	P4040	M325	R127	SR12	XR12	XP202	C530	M300
SNHX 11020 R10	11,0	2,3	11,0	1,0	√									
SNHX 11020 R20		2,3		2,0	√									
SNHX 11030 R10		2,7		1,0	√									
SNHX 11030 R25		2,7		2,5	√									
SNHX 12030 R10	12,7	3,2	12,7	1,0	√									
SNHX 12030 R20		3,2		2,0	√									
SNHX 12030 R30		3,2		3,0	√									
SNHX 12050 R20		5,4		2,0	√									
SNHX 12050 R30		5,4		3,0	√									
SNHX 12050 R50		5,4		5,0	√									




ARTICOLO	DIMENSIONI				GRADI										
SNMX	l	t	d	r											
					M2020	M4040	P4040	M325	R127	SR12	XR12	XP202	C530	M300	MC11
SNMX 1206	12,7	6,35	12,7	-	√			√					√	√	√




INSERTI PER FRESATURA


ARTICOLO	DIMENSIONI				GRADI										
SPKN	l	t	d	r											
					M2020	M4040	P4040	M325	R127	SR12	XR12	XP202	C530	M300	ALU
SPKN 1203 EDR	12,7	3,18	12,7	-	√		√					√			




ARTICOLO	DIMENSIONI				GRADI										
SPKR	l	t	d	r											
					M2020	M4040	P4040	M325	R127	SR12	XR12	XP202	C530	M300	ALU
SPKR 1203 EDR	12,3	3,18	12,3	-	√										
SPKR 1203 AR															√



ARTICOLO	DIMENSIONI				GRADI										
SPLT	l	t	d	r											
					M2020	M4040	P4040	M325	R127	SR12	XR12	XP202	C530	M300	ALU
SPLT 060304	6,2	3,18	6,2	0,4	√		√								
SPLT 120408	12,7	4,76	12,7	0,8	√		√								

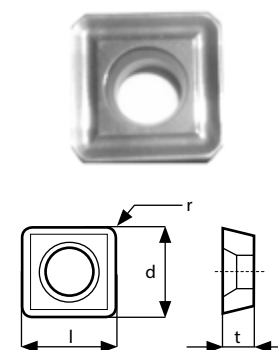



ARTICOLO	DIMENSIONI				GRADI										
SPMT	l	t	d	r											
					M2020	M4040	P4040	M325	R127	SR12	XR12	XP202	C530	M300	ALU
SPMT 09T3	9,52	3,97	9,52	-	√										
SPMT 120408	12,7	4,76	11,0	0,8	√										




INSERTI PER FRESATURA


ARTICOLO	DIMENSIONI				GRADI										
SPMX	l	t	d	r											
					M2020	M4040	P4040	M325	R127	SR12	XR12	XP202	C530	M300	ALU
SPMX 0602 AP	6,2	2,5	6,2	-	√		√								



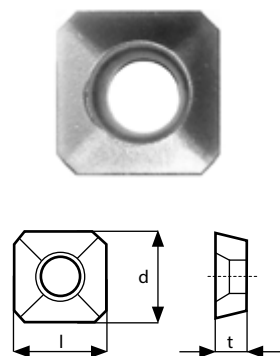



ARTICOLO	DIMENSIONI				GRADI										
SP19.VO	l	t	d	r											
					M2020	M4040	PA4040	M325	R127	SR12	XR12	XP202	C530	UP65	ALU
SP19.VO R7000	19,0	4,76	-	7,0	√									√	
SP19.VO R7500				7,5	√									√	
SP19.VO R8000				8,0	√									√	
SP19.VO R9000				9,0	√									√	
SP19.VO R10000				10,0	√									√	






ARTICOLO	DIMENSIONI				GRADI										
SP19.VO	l	t	d	r											
					M2020	M4040	P4040	M325	R127	SR12	XR12	XP202	C530	UP65	ALU
SP19.VO R10000	19,0	4,76	-	10,0	√									√	
SP19.VO R11000				11,0	√									√	
SP19.VO R12000				12,0	√									√	
SP19.VO R12500				12,5	√									√	
SP19.VO R13000				13,0	√									√	
SP19.VO R14000				14,0	√									√	
SP19.VO R15000				15,0	√									√	
SP19.VO R16000				16,0	√									√	
SP19.VO R17000				17,0	√									√	






INSERTI PER FRESATURA


ARTICOLO	DIMENSIONI				GRADI											
SP30.VO SP40.VO	l	t	d	r												
					M2020	M4040	P4040	M325	R127	SR12	XR12	XP202	C530	UP65	ALU	
SP30.VO R17000	30,0	5,0	-	17,0	√									√		
SP30.VO R17500				17,5	√									√		
SP30.VO R18000				18,0	√									√		
SP30.VO R19000				19,0	√									√		
SP30.VO R20000				20,0	√									√		
SP30.VO R22P000				22,0	√									√		
SP30.VO R24000				24,0	√									√		
SP30.VO R25000				25,0	√									√		
SP40.VO R30000	40,0	6,0	-	30,0	√									√		

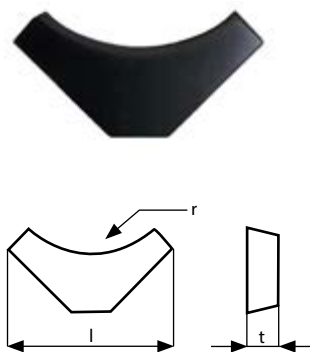

ARTICOLO	DIMENSIONI				GRADI											
TCMT	l	t	d	r												
					M2020	M4040	P4040	M325	R127	SR12	XR12	XP202	C530	UP65	ALU	
TCMT 110204	11,0	2,38	-	0,4	√		√									
TCMT 16T304	16,3	3,97	-	0,4	√		√									
TCMT 16T308	16,5	3,97	-	0,8	√		√									
TCMT 220408	22,0	5,0	-	0,8			√									

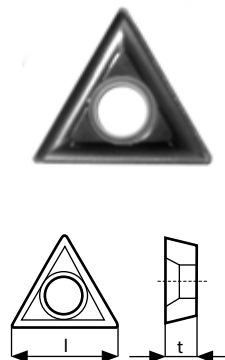


ARTICOLO	DIMENSIONI				GRADI											
TEKN	l	t	d	r												
					M2020	M4040	P4040	M325	R127	SR12	XR12	XP202	C530	UP65	ALU	
TEKN 1603 PETR	16,0	3,18	-	-										√		
TEKN 2204 PETR	22,0	4,76	-	-										√		

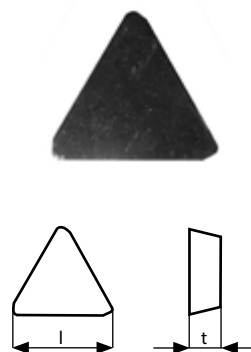


INSERTI PER FRESATURA


ARTICOLO	DIMENSIONI				GRADI										
TPGX	l	t	d	r											
					M2020	M4040	P4040	M325	R127	SR12	XR12	XP202	C530	UP65	ALU
TPGX 0601...	5,5	1,59	-	-	√										
TPGX 0802...	8,2	2,38	-	-	√										





ARTICOLO	DIMENSIONI				GRADI										
TPKN	l	t	d	r											
					M2020	M4040	P4040	M325	R127	SR12	XR12	XP202	C530	UP65	ALU
TPKN 1603 PDR	16,0	3,18	-	-	√										
TPKN 2204 PDR	22,0	4,76	-	-	√		√								



ARTICOLO	DIMENSIONI				GRADI										
TPKR	l	t	d	r											
					M2020	M4040	P4040	M325	R127	SR12	XR12	XP202	C530	UP65	ALU
TPKR 1603 AR	16,0	3,18	-	-											✓
TPKR 2204 AR	22,0	4,76	-	-											✓
TPKR 2204 PDR							✓								




ARTICOLO	DIMENSIONI				GRADI										
TPKW	l	t	d	r											
					M2020	M4040	P4040	M325	R127	SR12	XR12	XP202	C530	UP65	ALU
TPKW 1604 PPN	16,0	4,76	-	-											
TPKW 2204 PPN	22,0	4,76	-	-											
TPKW 2204 PDR					√										




INSERTI PER FRESATURA


ARTICOLO	DIMENSIONI				GRADI										
WNGX	l	t	d	r											
					M2020	M4040	P4040	M325	R127	SR12	XR12	XP202	C530	UP65	ALU
WNGX 080608	7,5	6,45	-	-	✓	✓						✓			

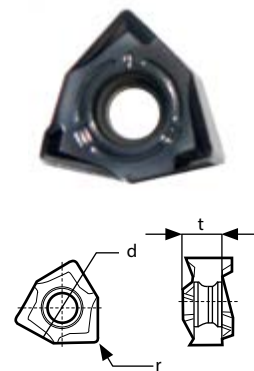


ARTICOLO	DIMENSIONI				GRADI										
XDHW	l	t	d	r											
					M2020	M4040	P4040	M325	R127	SR12	XR12	XP202	C530	UP65	ALU
XDHW 0602010	6,0	2,10	-	1	✓	✓									
XDHW 0602020				2	✓	✓									



ARTICOLO	DIMENSIONI				GRADI										
XDLT	l	t	d	r											
					M2020	M4040	P4040	M325	R127	SR12	XR12	XP202	C530	UP65	ALU
XDLT 1204 R20	12,48	4,74	-	0,2	✓	✓									

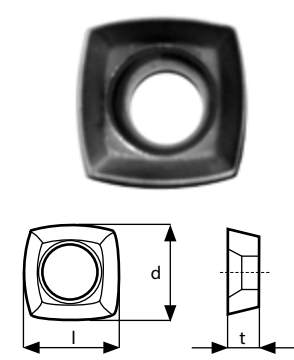



ARTICOLO	DIMENSIONI				GRADI										
XDLW	l	t	d	r											
					M2020	M4040	P4040	M325	R127	SR12	XR12	XP202	C530	UP65	ALU
XDLW 1204 R20	12,48	4,74	-	0,2	✓	✓									

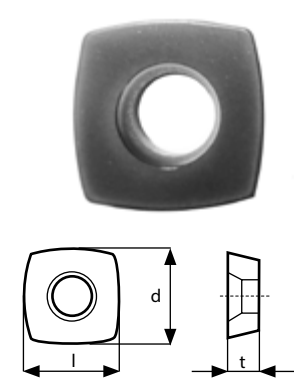


INSERTI PER FRESATURA


ARTICOLO	DIMENSIONI				GRADI										
ZDHW	l	t	d	r											
					M2020	M4040	P4040	M325	R127	SR12	XR12	XP202	C530	UP65	ALU
ZDHW 1003 R.8	9,30	3,19	6,25	0,8	√										








ARTICOLO	DIMENSIONI				GRADI										
ZDHT	l	t	d	r											
					M2020	M4040	P4040	M325	R127	SR12	XR12	XP202	C530	UP65	ALU
ZDHT 1003 R.8	10,5	3,97	16	-	√	√	√								







ARTICOLO	DIMENSIONI				GRADI										
ZDHT	l	t	d	r											
					M2020	M4040	P4040	M325	R127	SR12	XR12	XP202	C530	UP65	ALU
ZDHT 09T316.29	10,5	3,97	16	-	√	√	√								





ARTICOLO	DIMENSIONI				GRADI										
ZMHT	l	t	d	r											
					M2020	M4040	P4040	M325	R127	SR12	XR12	XP202	C530	UP65	ALU
ZMHT 12	12,0	3,0	-	3,0	√		√								
ZMHT 16	16,0	4,0			√		√								
ZMHT 20	20,0	5,0			√		√								



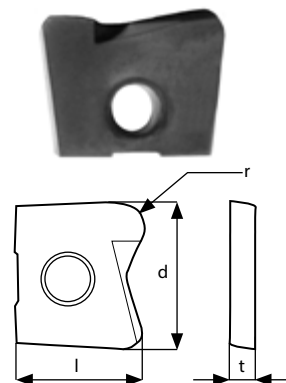



CONDIZIONI DI VENDITA:

- il presente catalogo annulla e sostituisce qualsiasi edizione precedente in Vostro possesso;
- Colombo Giancarlo srl si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti senza che questo giustifichi reclami;
- l'ordine minimo effettuabile è di € 150,00 IVA ESCLUSA;
- i resi di materiale saranno accettati solo se preventivamente concordati e autorizzati;
- le informazioni tecniche, di seguito riportate, possono subire variazioni a secondo del lotto di materiale da lavorare e dalla macchina utensile utilizzata per la lavorazione e da variabili a noi non imputabili.



COLOMBO GIANCARLO

Sede legale:

Via dei Mughetti, 15
20025 – Legnano (MI)
Tel/Fax.: 0331-459416

Sede operativa:

Via F.lli Cairoli, 10
20010 San Giorgio su Legnano (MI)
Tel/fax: 0331-411187

E-mail: info@colombogiancarlo.it

Cellulare Colombo Giancarlo: 348/7401122
Cellulare Colombo Luca: 348/7402233

www.colombogiancarlo.it